


Proj. Wk 8
na terenie dz. nr 25/5 (PROJEKTOWANA LOKALIZACJA)

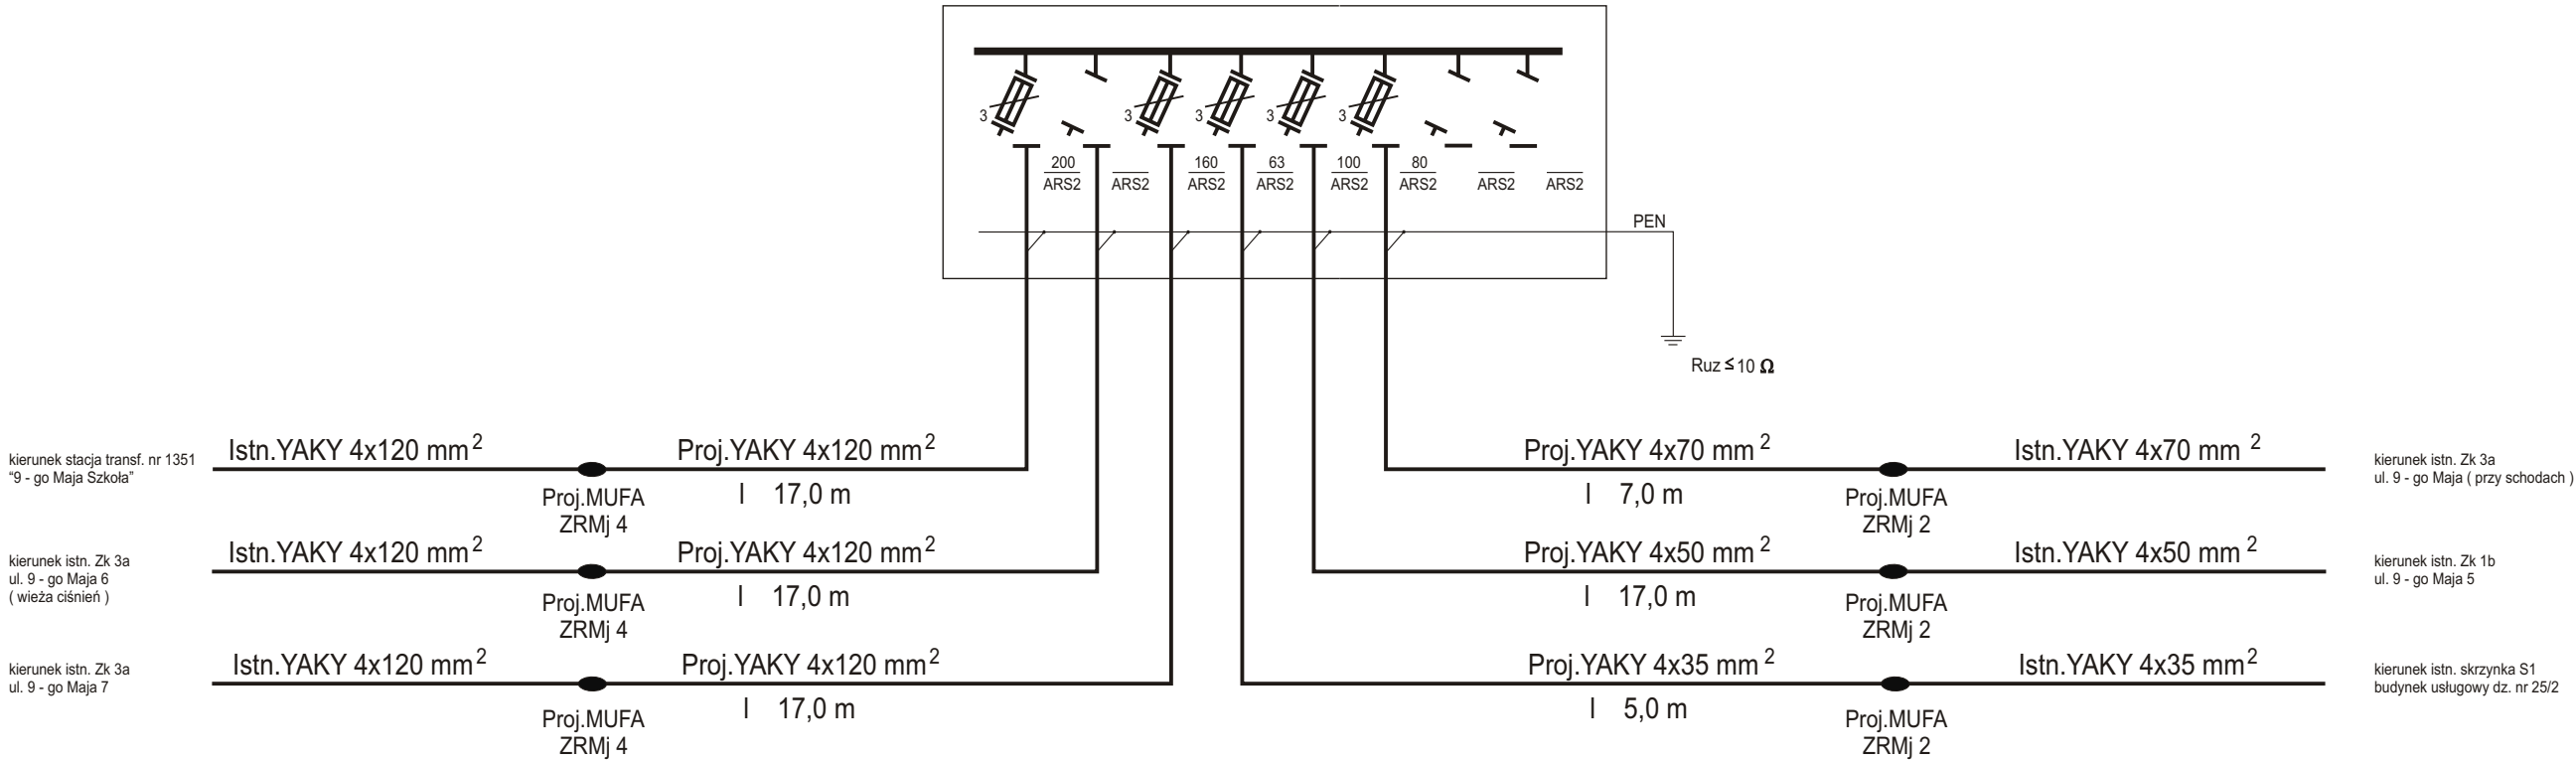

UWAGI :

1. Typ węzła kablowego Wk zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Szczecin.
2. Wartość wkładek bezpiecznikowych w węźle kablowym dobrano wg stanu istniejącego.
3. W wykopie wraz z linią kablową 0,4 kV układać bednarkę FeZn 25 x 4 mm, którą należy wykorzystać do uziemienia węzła kablowego.
4. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zachować normatywne odległości izolacyjne. W przypadku braku możliwości zachowania tych odległości kable należy osłonić rurą dwudzielną np. typu A110 PS (firmy AROT).
5. Przy przejściach pod drogą, podjazdami (wjazdami) kable układać w rurze ochronnej np. typu DVK Ø 110 (firmy AROT).
6. PROJEKTOWANY (ZGODNIE Z ZUD NR 402/2007) KABEL DO BUDYNKU USŁUGOWO - GASTRONOMICZNEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 25/2 - WG OSOBNEGO OPRACOWANIA. PROJEKT NINIEJSZY UWZGLĘDNIĄ JEDYNIĘ ZMIANĘ JEGO TRASY.

NAZWA INWESTYCJI :	PARKING		
ADRES :	GRYFINO UL. 9 - GO MAJA DZ. NR 25/5		
INWESTOR :	Starostwo Powiatowe w Gryfinie ; ul. Sprzymierzonych 4 ; 74 - 100 Gryfino		
SCHEMAT IDEOWY			
Opracował :	Łukasz Padyjasek		Rys. nr : E-2
Projektant :	mgr inż. Zenon Meller upr.bud. 41/Sz/94		Data : MARZEC 2008