Poznań, dn. 2026-10-27

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska
Pełnomocnictwo numer: 162/01/21
z dnia: 2021-01-13
dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717
AE:PL-75331-40483-VAGTH-20

Starosta Gryfiński
Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino
AE:PL-52583-43668-CBAWA-24

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **33933 (73933N!) PSZ_TRZCINZDR_KOSCIELNA** zlokalizowanej w miejscowości TRZCIŃSKO-ZDRÓJ, ul. KOŚCIELNA 5. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji[2]:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	18050
2.	18050
3.	17203
4.	17203
5.	17521
6.	17521
7.	3163

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. / Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	**Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji** *[MHz]*	**Wysokość środka elektrycznego anteny** *[m n.p.t]*	**Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)** *[W]*	**Azymut** *[°]*	**Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia** *[°]*
1.	14°36'26.9" 52°57'58.1"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	24.5	18050	165	0-12/0-12/ 0-12/2-12/ 2-12/2-12
2.	14°36'27.3" 52°57'58.2"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	24.5	18050	165	0-12/0-12/ 0-12/2-12/ 2-12/2-12
3.	14°36'26.8" 52°57'58.3"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	24.5	17203	265	0-12/0-12/ 0-12/2-12/ 2-12/2-12
4.	14°36'26.8" 52°57'58.2"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	24.5	17203	265	0-12/0-12/ 0-12/2-12/ 2-12/2-12
5.	14°36'27.2" 52°57'58.4"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	24.5	17521	355	0-12/0-12/ 0-12/2-12/ 2-12/2-12
6.	14°36'26.9" 52°57'58.4"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	24.5	17521	355	0-12/0-12/ 0-12/2-12/ 2-12/2-12
7.	14°36'27.3" 52°57'58.2"	80000	24	3163	116*	nd.

**) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.*

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

Signed by / Podpisano przez:

Paulina Ciesielska

Date / Data: 2026-10-27 14:07

NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

SPRAWOZDANIE 8411/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 33933 (73933N!) PSZ_TRZCINZDR_KOSCIELNA
Adres: TRZCIŃSKO-ZDRÓJ, KOŚCIELNA 5,Powiat gryfiński, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-10-21

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości TRZCIŃSKO-ZDRÓJ, KOŚCIELNA 5.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33933 (73933N!) PSZ_TRZCINZDR_KOSCIELNA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Strojek Michał
   Grzegorzewski Jan

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wieży kościelnej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w wieży Kościoła.
Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	Stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	700/800/900/1800/2100/2600	ADU4518R7 Huawei	1	165	0-12**/0-12**/ 0-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	24.5	18050
2	700/800/900/1800/2100/2600	ADU4518R7 Huawei	1	165	0-12**/0-12**/ 0-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	24.5	18050
3	700/800/900/1800/2100/2600	ADU4518R7 Huawei	1	265	0-12**/0-12**/ 0-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	24.5	17203
4	700/800/900/1800/2100/2600	ADU4518R7 Huawei	1	265	0-12**/0-12**/ 0-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	24.5	17203
5	700/800/900/1800/2100/2600	ADU4518R7 Huawei	1	355	0-12**/0-12**/ 0-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	24.5	17521
6	700/800/900/1800/2100/2600	ADU4518R7 Huawei	1	355	0-12**/0-12**/ 0-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**	24.5	17521

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6352 R2+ ATPC 70/80GHz 250MHz Ericsson	80	3163	ANT2_0.3 80 HP Ericsson	0.3	116	24

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-10-21	08:50-10:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		11.8	12.9	70.9	68.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-07	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230193

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 30 maja 2025 o numerze LWiMP/W/179/25 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data następnego wzorcowania: 30 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-08	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030430

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 czerwca 2026 o numerze LWiMP/W/274/26 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data następnego wzorcowania: 10 czerwca 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data następnego wzorcowania: 7 stycznia 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	Z3-Z32.4180.182.2024.4196.4	8 stycznia 2025

Data następnego wzorcowania: 8 stycznia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 3537/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru [4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SW-07	Sonda SW-08	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	2.6	2.6	2.6	3.3	0.12	52°57'57.2" 14°36'27.7"
2	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°57'57.2" 14°36'27.4"
3	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°57'56.5" 14°36'28.1"
4	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°57'56.5" 14°36'27.7"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Rynek 4, Trzcińsko-Zdrój	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°57'56.5" 14°36'28.4"
6	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'55.1" 14°36'28.8"
7	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'55.1" 14°36'28.4"
-	GKP w odległości poziomej 164m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'52.9" 14°36'29.2"
-	GKP w odległości poziomej 160m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'53.3" 14°36'29.5"
10	GKP w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'58.3" 14°36'24.8"
11	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'58.0" 14°36'24.8"
-	GKP w odległości poziomej 146m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'58.0" 14°36'19.1"
-	GKP w odległości poziomej 147m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'57.6" 14°36'19.1"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Domu pogrzebowego , na parterze, Kościuszki 19, Trzcińsko-Zdrój	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'58.0" 14°36'24.5"
15	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'58.3" 14°36'26.3"
16	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'58.3" 14°36'26.3"
17	DPP - w płaszczyźnie otwaru okiennego na plebanii, Kościelna 5	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°57'59.8" 14°36'26.6"
18	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'59.0" 14°36'26.6"
19	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'59.0" 14°36'27.0"
20	GKP w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°58'0.5" 14°36'27.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	GKP w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°58'0.5" 14°36'26.6"
-	GKP w odległości poziomej 147m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°58'3.0" 14°36'26.3"
-	GKP w odległości poziomej 146m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°58'3.0" 14°36'26.6"
24	GKP w odległości poziomej 98m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°58'1.6" 14°36'26.6"
25	GKP w odległości poziomej 96m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°58'1.6" 14°36'26.3"
26	DPP - w uchylonym oknie Szkoły podstawowej , piętro 2, 2 Lutego 2, Trzcińsko-Zdrój	2.0	**2.7**	**2.7**	**2.7**	3.5	0.12	52°57'59.8" 14°36'27.4"
27	GKP w odległości poziomej 27m od anteny radioliniowej az. 116°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°57'58.0" 14°36'28.8"
28	GKP w odległości poziomej 48m od anteny radioliniowej az. 116°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'57.6" 14°36'29.5"
29	DPP - W Kościele	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°57'58.3" 14°36'27.0"
30	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wodna 3, Trzcińsko-Zdrój	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°57'56.9" 14°36'27.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SW-07	Sonda SW-08	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	52°57'57.2" 14°36'27.7"
2	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°57'57.2" 14°36'27.4"
3	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°57'56.5" 14°36'28.1"
4	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°57'56.5" 14°36'27.7"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Rynek 4, Trzcińsko-Zdrój	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°57'56.5" 14°36'28.4"
6	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'55.1" 14°36'28.8"
7	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'55.1" 14°36'28.4"
-	GKP w odległości poziomej 164m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'52.9" 14°36'29.2"
-	GKP w odległości poziomej 160m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'53.3" 14°36'29.5"
10	GKP w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'58.3" 14°36'24.8"
11	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'58.0" 14°36'24.8"
-	GKP w odległości poziomej 146m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'58.0" 14°36'19.1"
-	GKP w odległości poziomej 147m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'57.6" 14°36'19.1"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Domu pogrzebowego , na parterze, Kościuszki 19, Trzcińsko-Zdrój	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'58.0" 14°36'24.5"
15	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'58.3" 14°36'26.3"
16	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'58.3" 14°36'26.3"
17	DPP - w płaszczyźnie otwaru okiennego na plebanii, Kościelna 5	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°57'59.8" 14°36'26.6"
18	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'59.0" 14°36'26.6"
19	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'59.0" 14°36'27.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	GKP w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°58'0.5" 14°36'27.0"
21	GKP w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°58'0.5" 14°36'26.6"
-	GKP w odległości poziomej 147m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°58'3.0" 14°36'26.3"
-	GKP w odległości poziomej 146m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°58'3.0" 14°36'26.6"
24	GKP w odległości poziomej 98m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°58'1.6" 14°36'26.6"
25	GKP w odległości poziomej 96m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°58'1.6" 14°36'26.3"
26	DPP - w uchylonym oknie Szkoły podstawowej , piętro 2, 2 Lutego 2, Trzcińsko-Zdrój	2.0	**0.007**	**0.007**	0.007	0.009	0.13	52°57'59.8" 14°36'27.4"
27	GKP w odległości poziomej 27m od anteny radioliniowej az. 116°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°57'58.0" 14°36'28.8"
28	GKP w odległości poziomej 48m od anteny radioliniowej az. 116°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'57.6" 14°36'29.5"
29	DPP - W Kościele	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°57'58.3" 14°36'27.0"
30	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wodna 3, Trzcińsko-Zdrój	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°57'56.9" 14°36'27.4"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Kościuszki 12, z powodu braku mieszkańców

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SW-07: 28.6% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-08: 31.4% dla częstotliwości do 4 GHz
Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej".

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33933 (73933N!) PSZ_TRZCINZDR_KOSCIELNA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.
Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie nr 25 z dnia 01.09.2026 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2026-10-22 11:07

Sprawozdanie autoryzował:


Signed by /
Podpisano przez:

Angelika
Okoniewska


Date / Data: 2026-
10-23 08:40

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

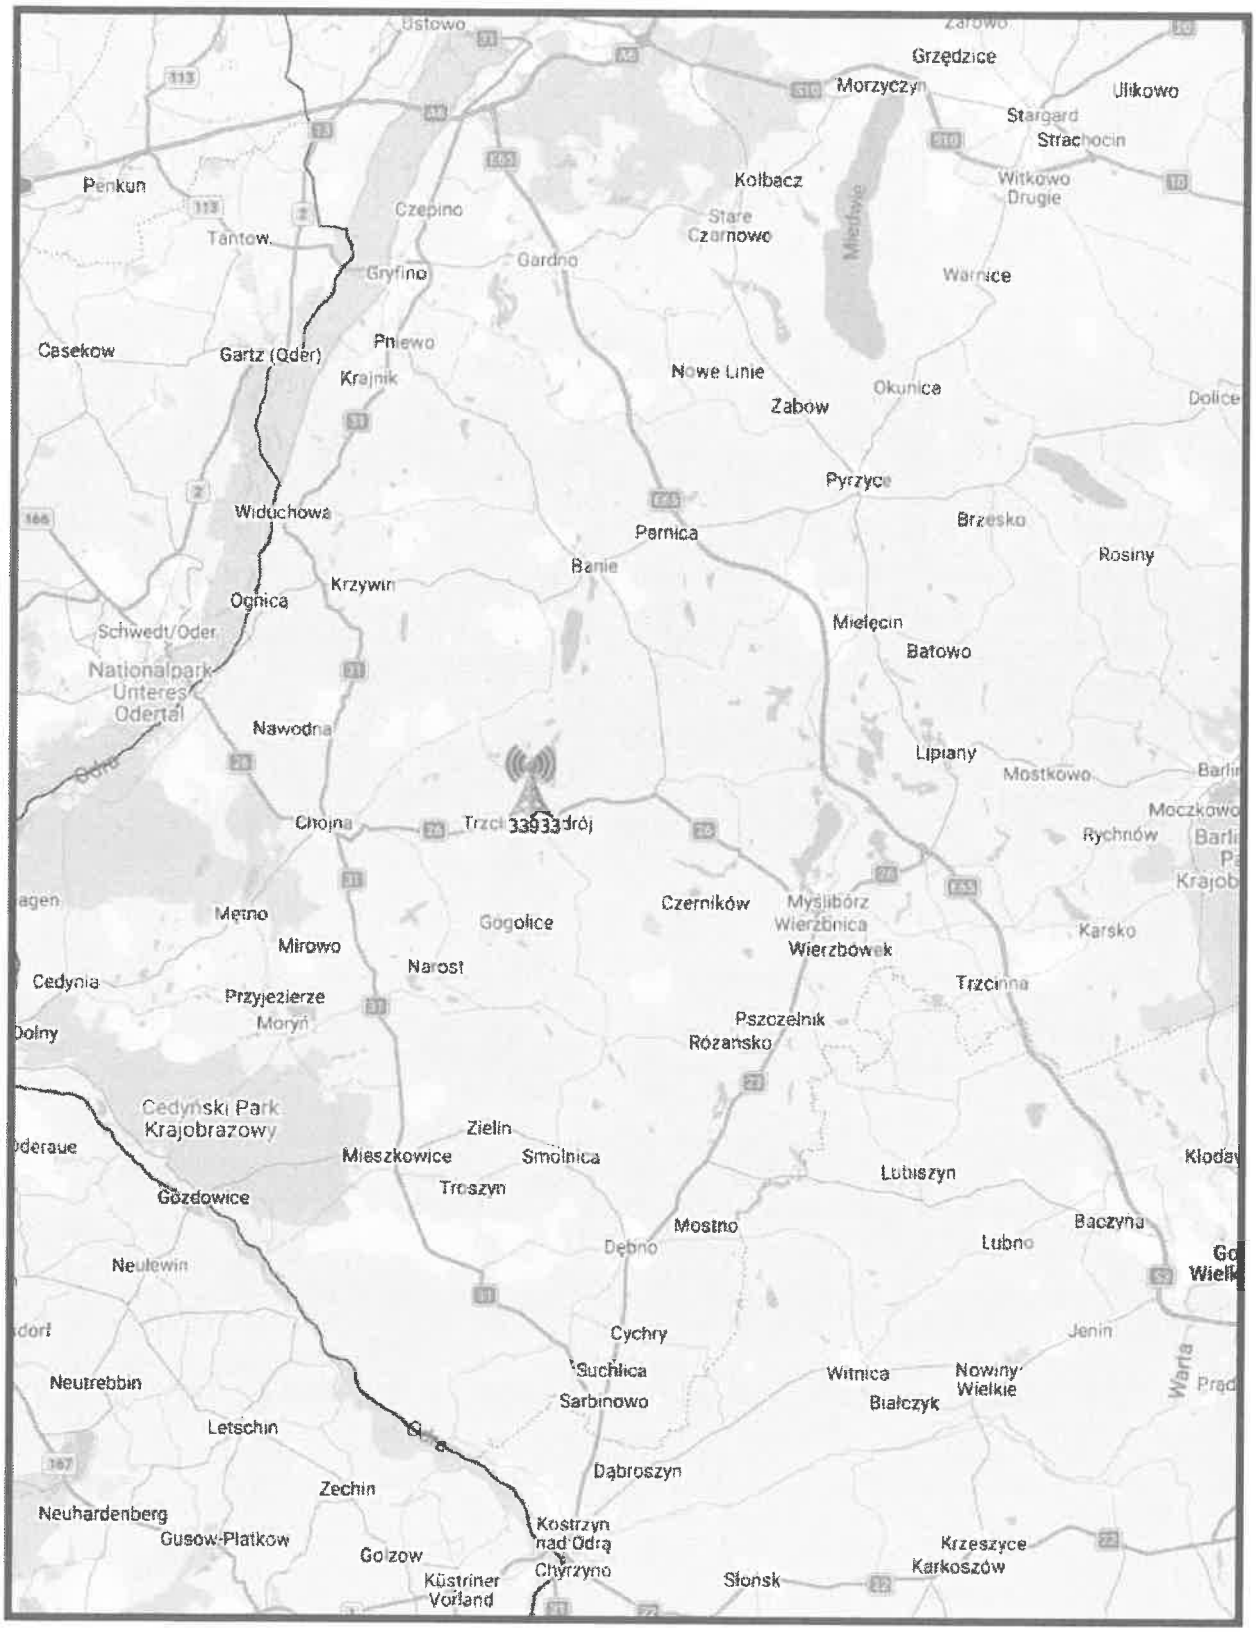

Załącznik nr 1	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.** 33933 (73933N!) PSZ_TRZCINZDR_KOSCIELNA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

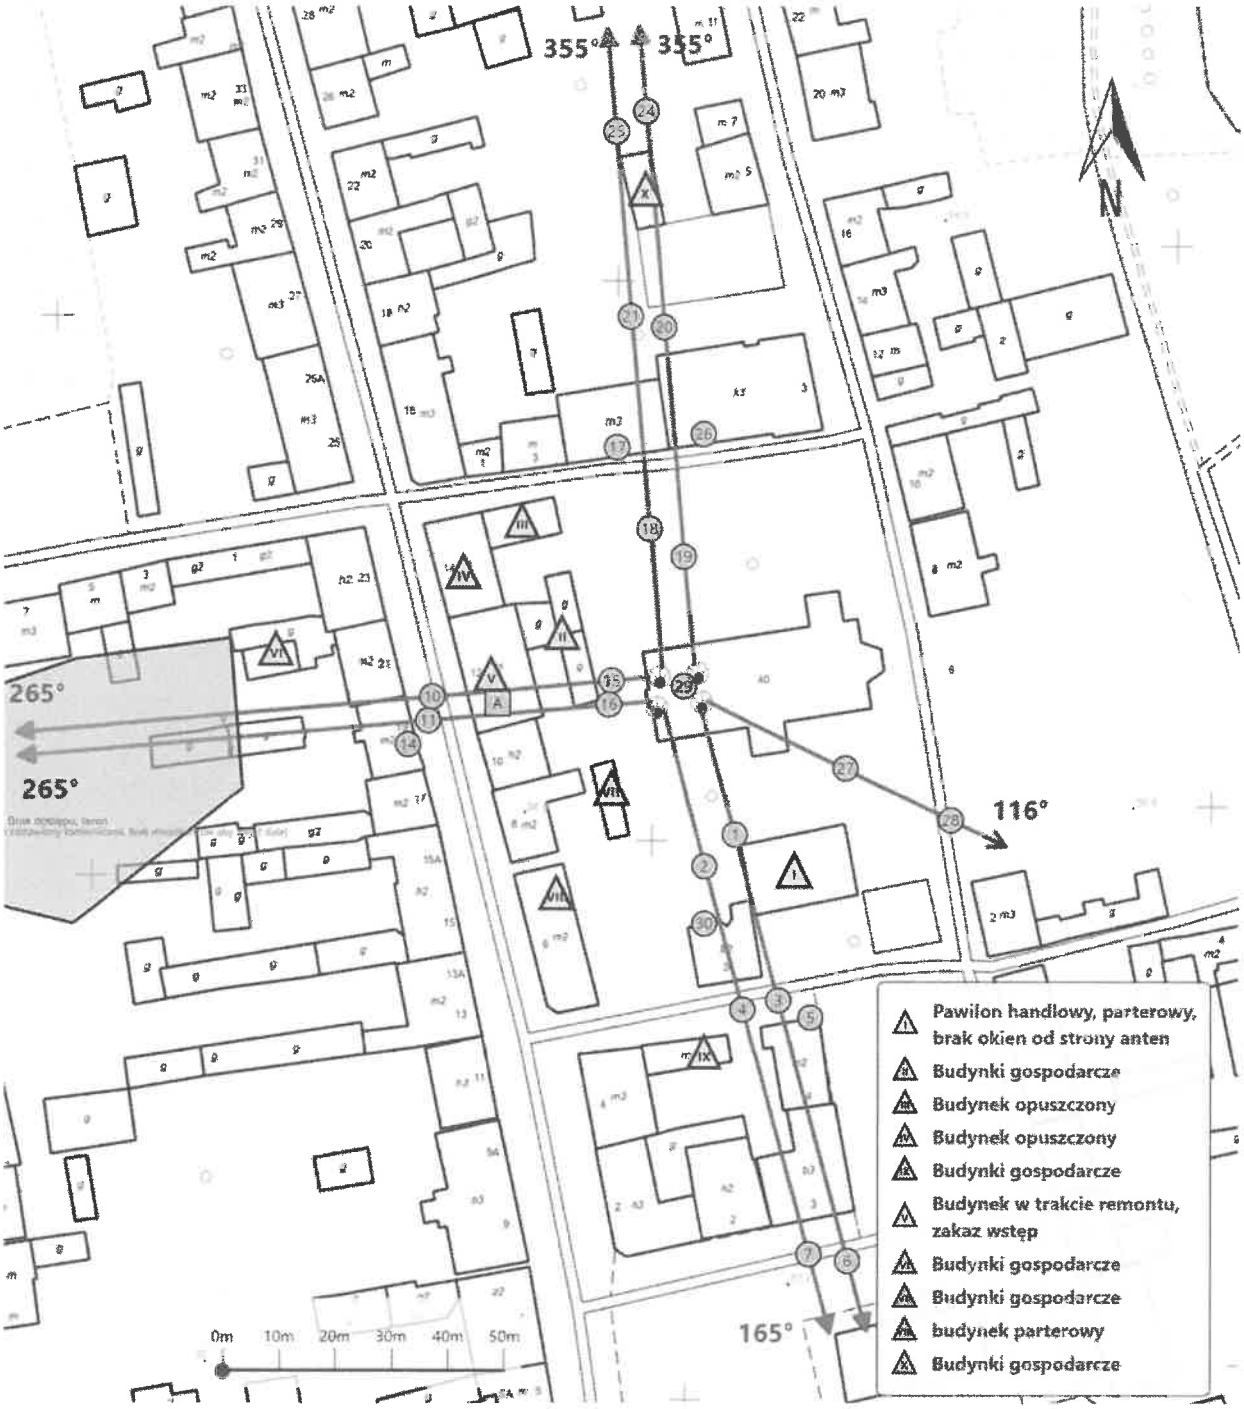

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PSZ_TRZCINZDR_KOSCIELNA (73933N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego; Brak dostępu; Pion pomiarowy; Kierunek oddziaływania anten sektorowych; Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

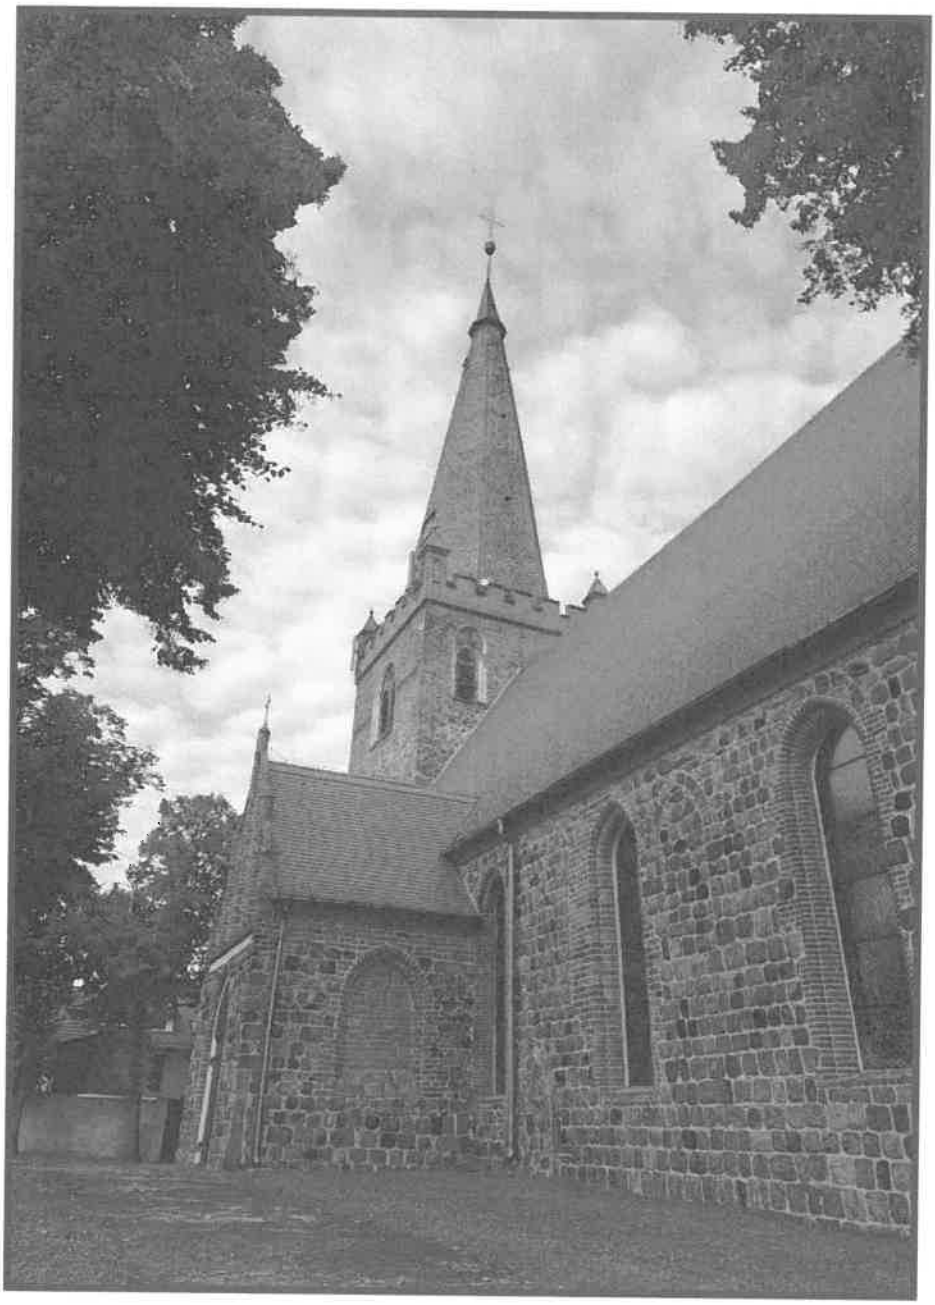

Załącznik nr 3	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.** 33933 (73933N!) PSZ_TRZCINZDR_KOSCIELNA Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej