TABLICA T3.1

widok z przodu

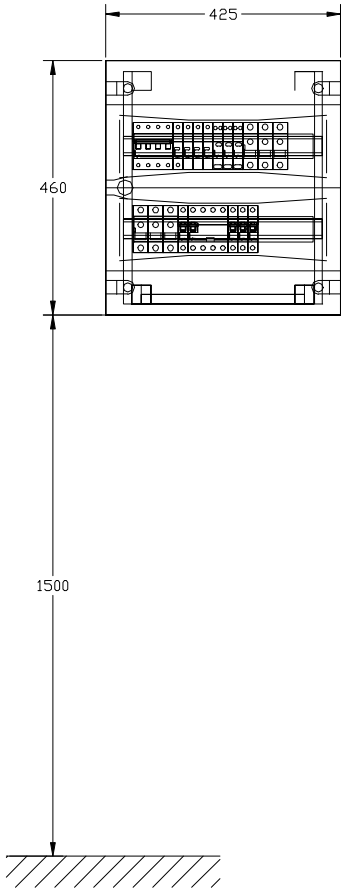

Zestawienie materiałów podstawowych

Lp.	Referencja	Opis	Ilość
1	1660	OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA	1
2	3943	OCHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 kV	1
3	4374	ROZŁ. IZOL. FR 304 100 A	1
4	4483	LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303	1
5	4484	LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301	1
6	4485	LAMPKA SYGNAL. POMARAŃCZ. L 306	1
7	8993	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25 A 30 mA AC	1
8	605508	WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA	1
9	605510	WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA	1
10	605606	WYŁ. S 301 C 6 1P 6 A 6 kA	2
11	606706	ROZŁ. BEZP. R 303 25 A 3P	2
12	607052	ROZDZIEL. NAŚC. EKINOXE TX 2 x 18	1
13	607077	DRZWI BIAŁE EKINOXE TX 2 x 18	1

Projektował:	mgr inż. Dariusz Gralak	ZAP/0162/POOE/05		Data: 06.2008	UNICONTROL Szczecin, ul. Szczepowa 1	Tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	Nr archiwalny: E-805-03
Nr projektu:	UC/805/08			Skala:		Tytuł rysunku: Tablica T3.1 - widok	Nr kolejny: 03 / Arkusz: 2