




PARTER

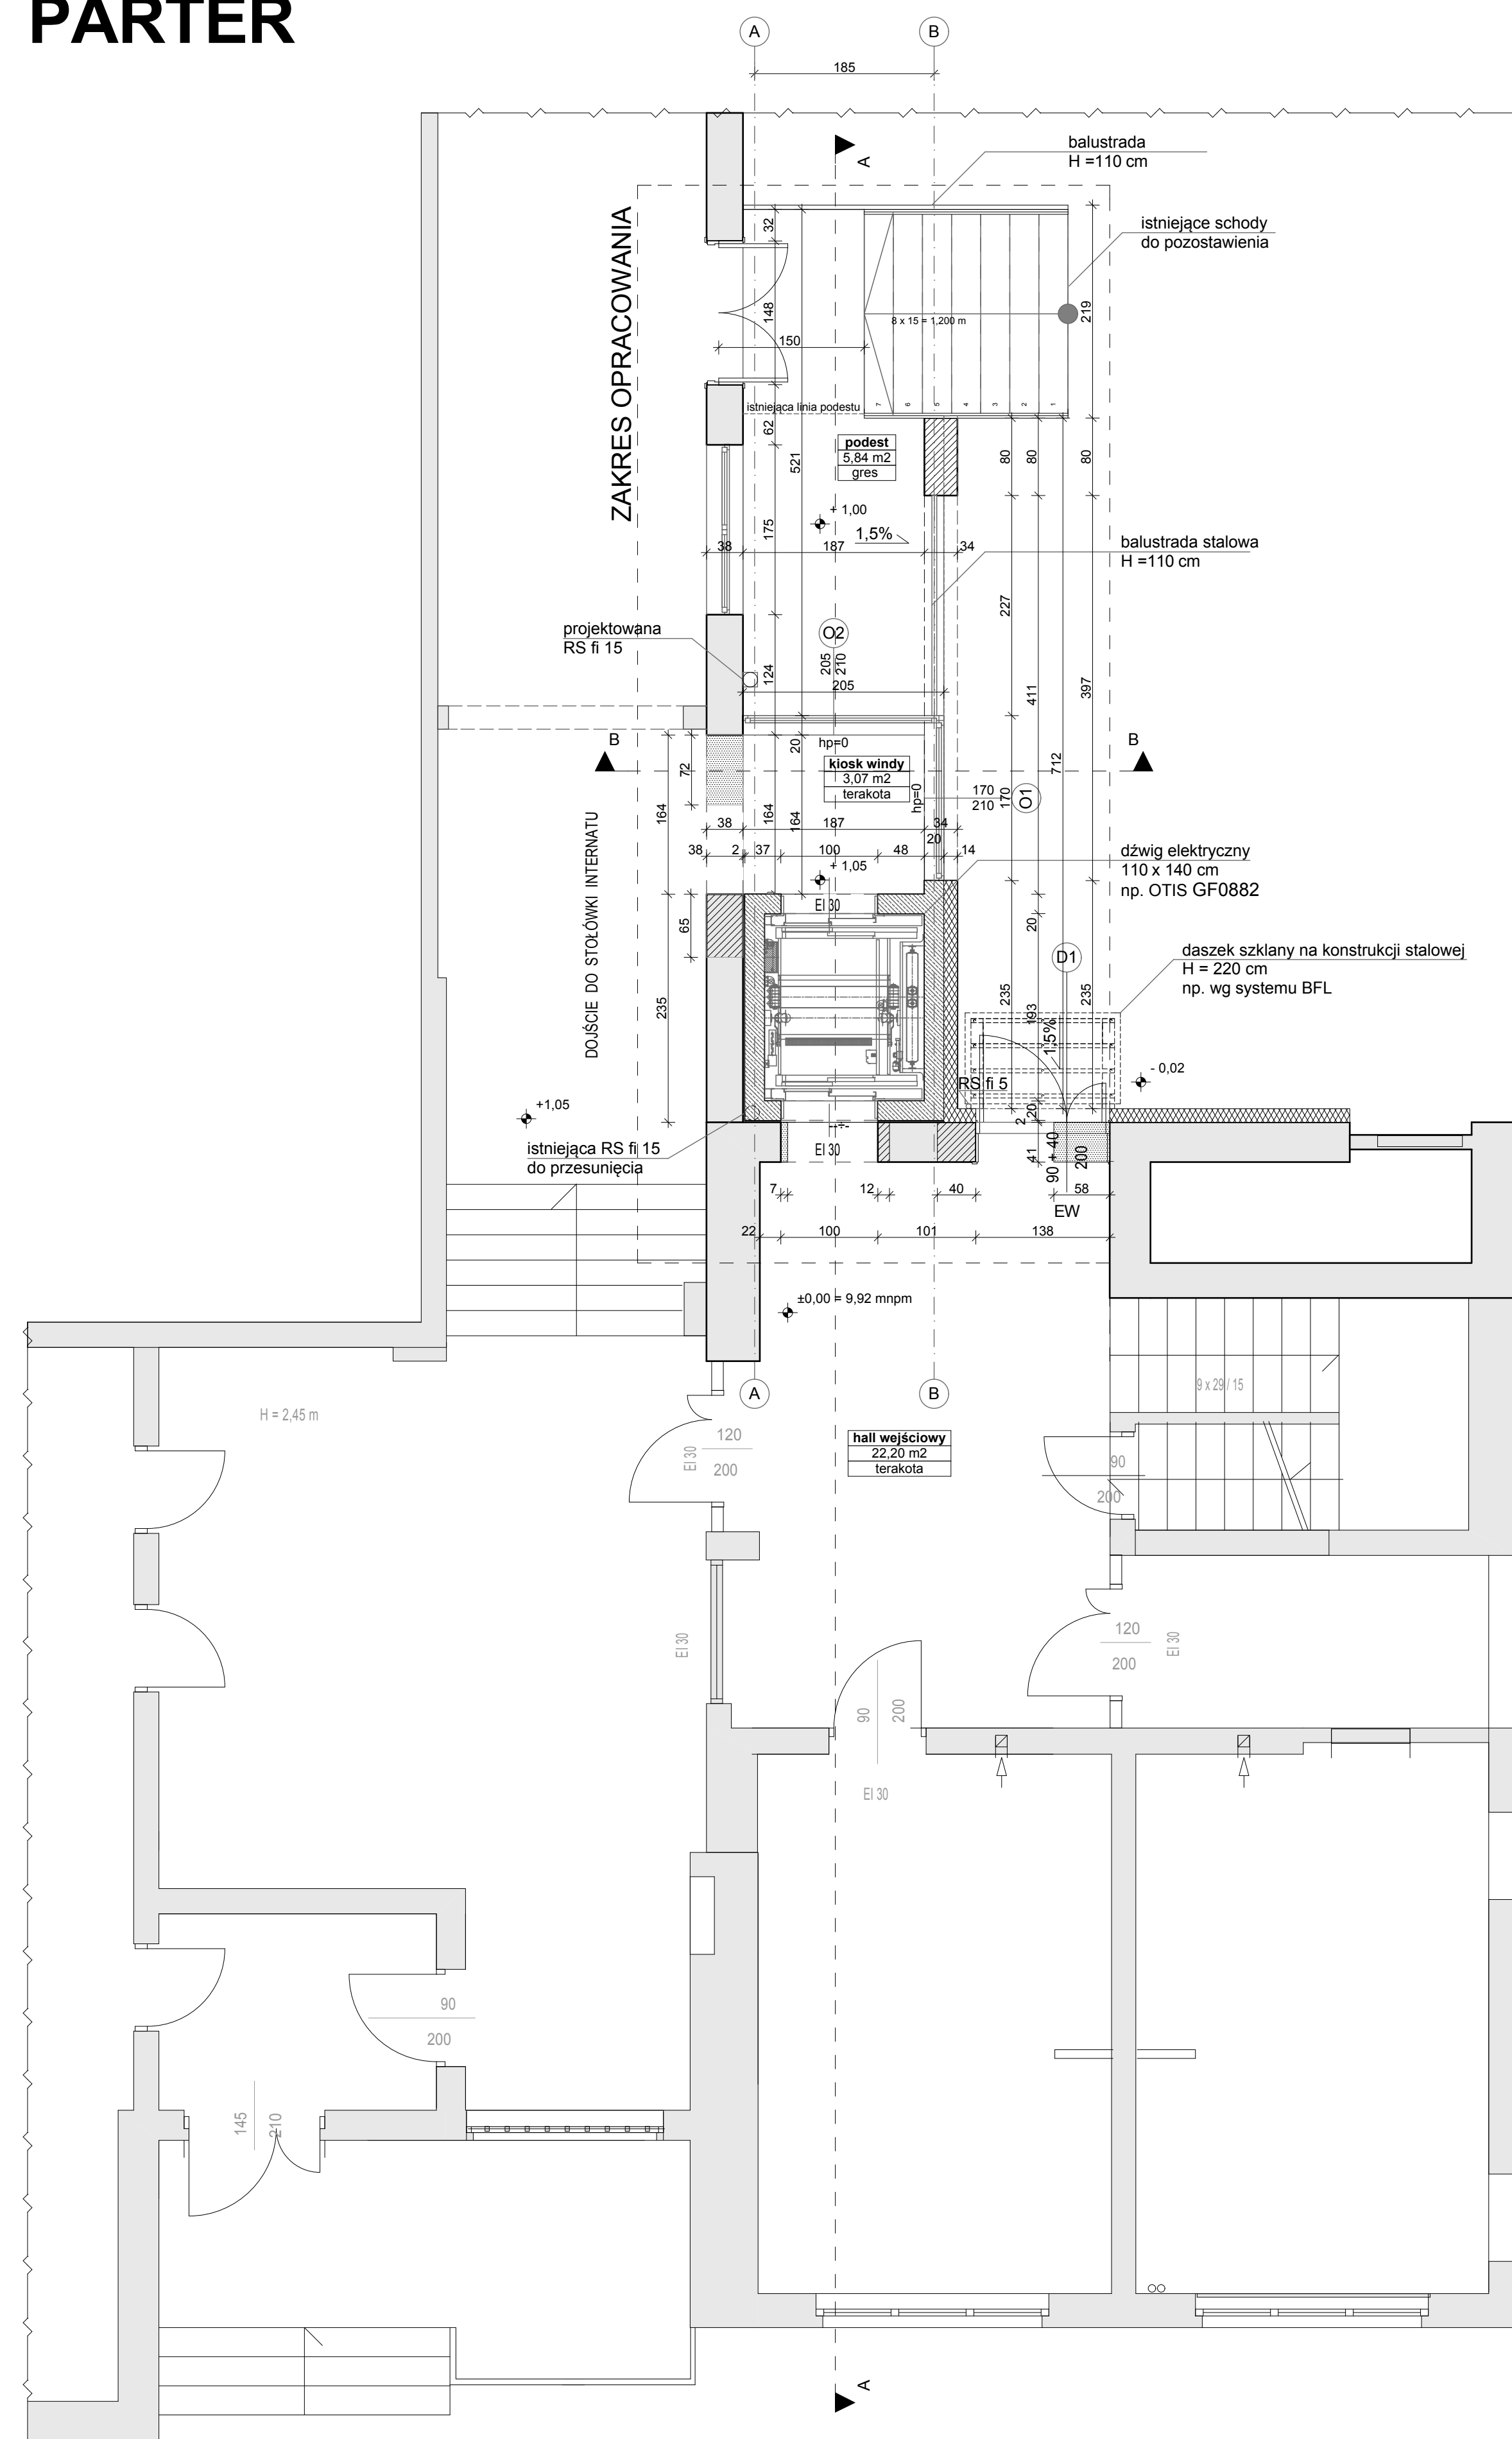


1 PIĘTRO

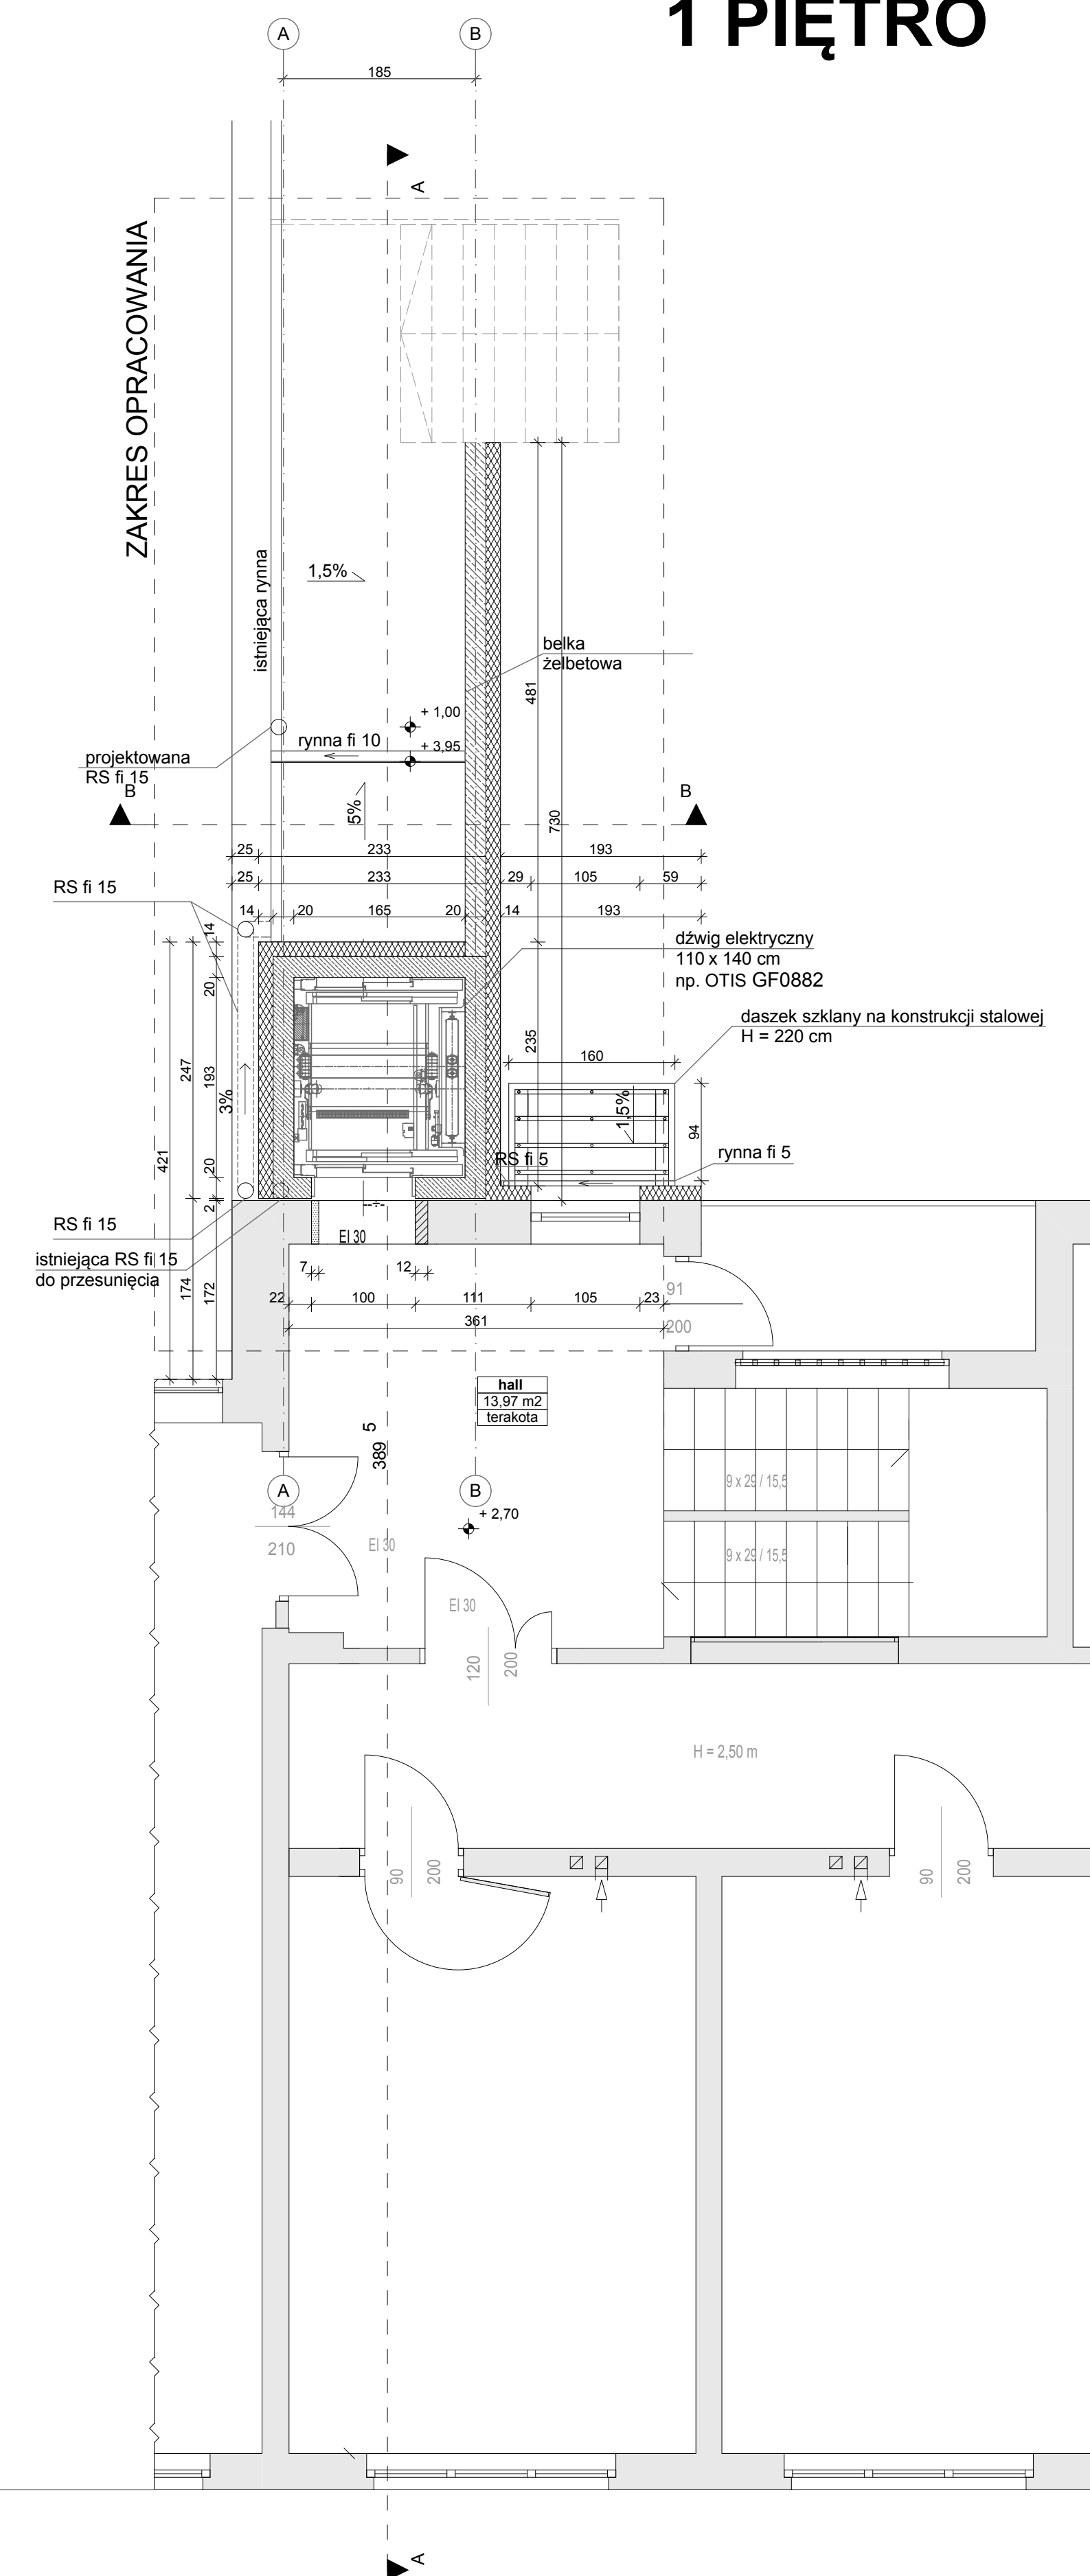


2 PIETRO

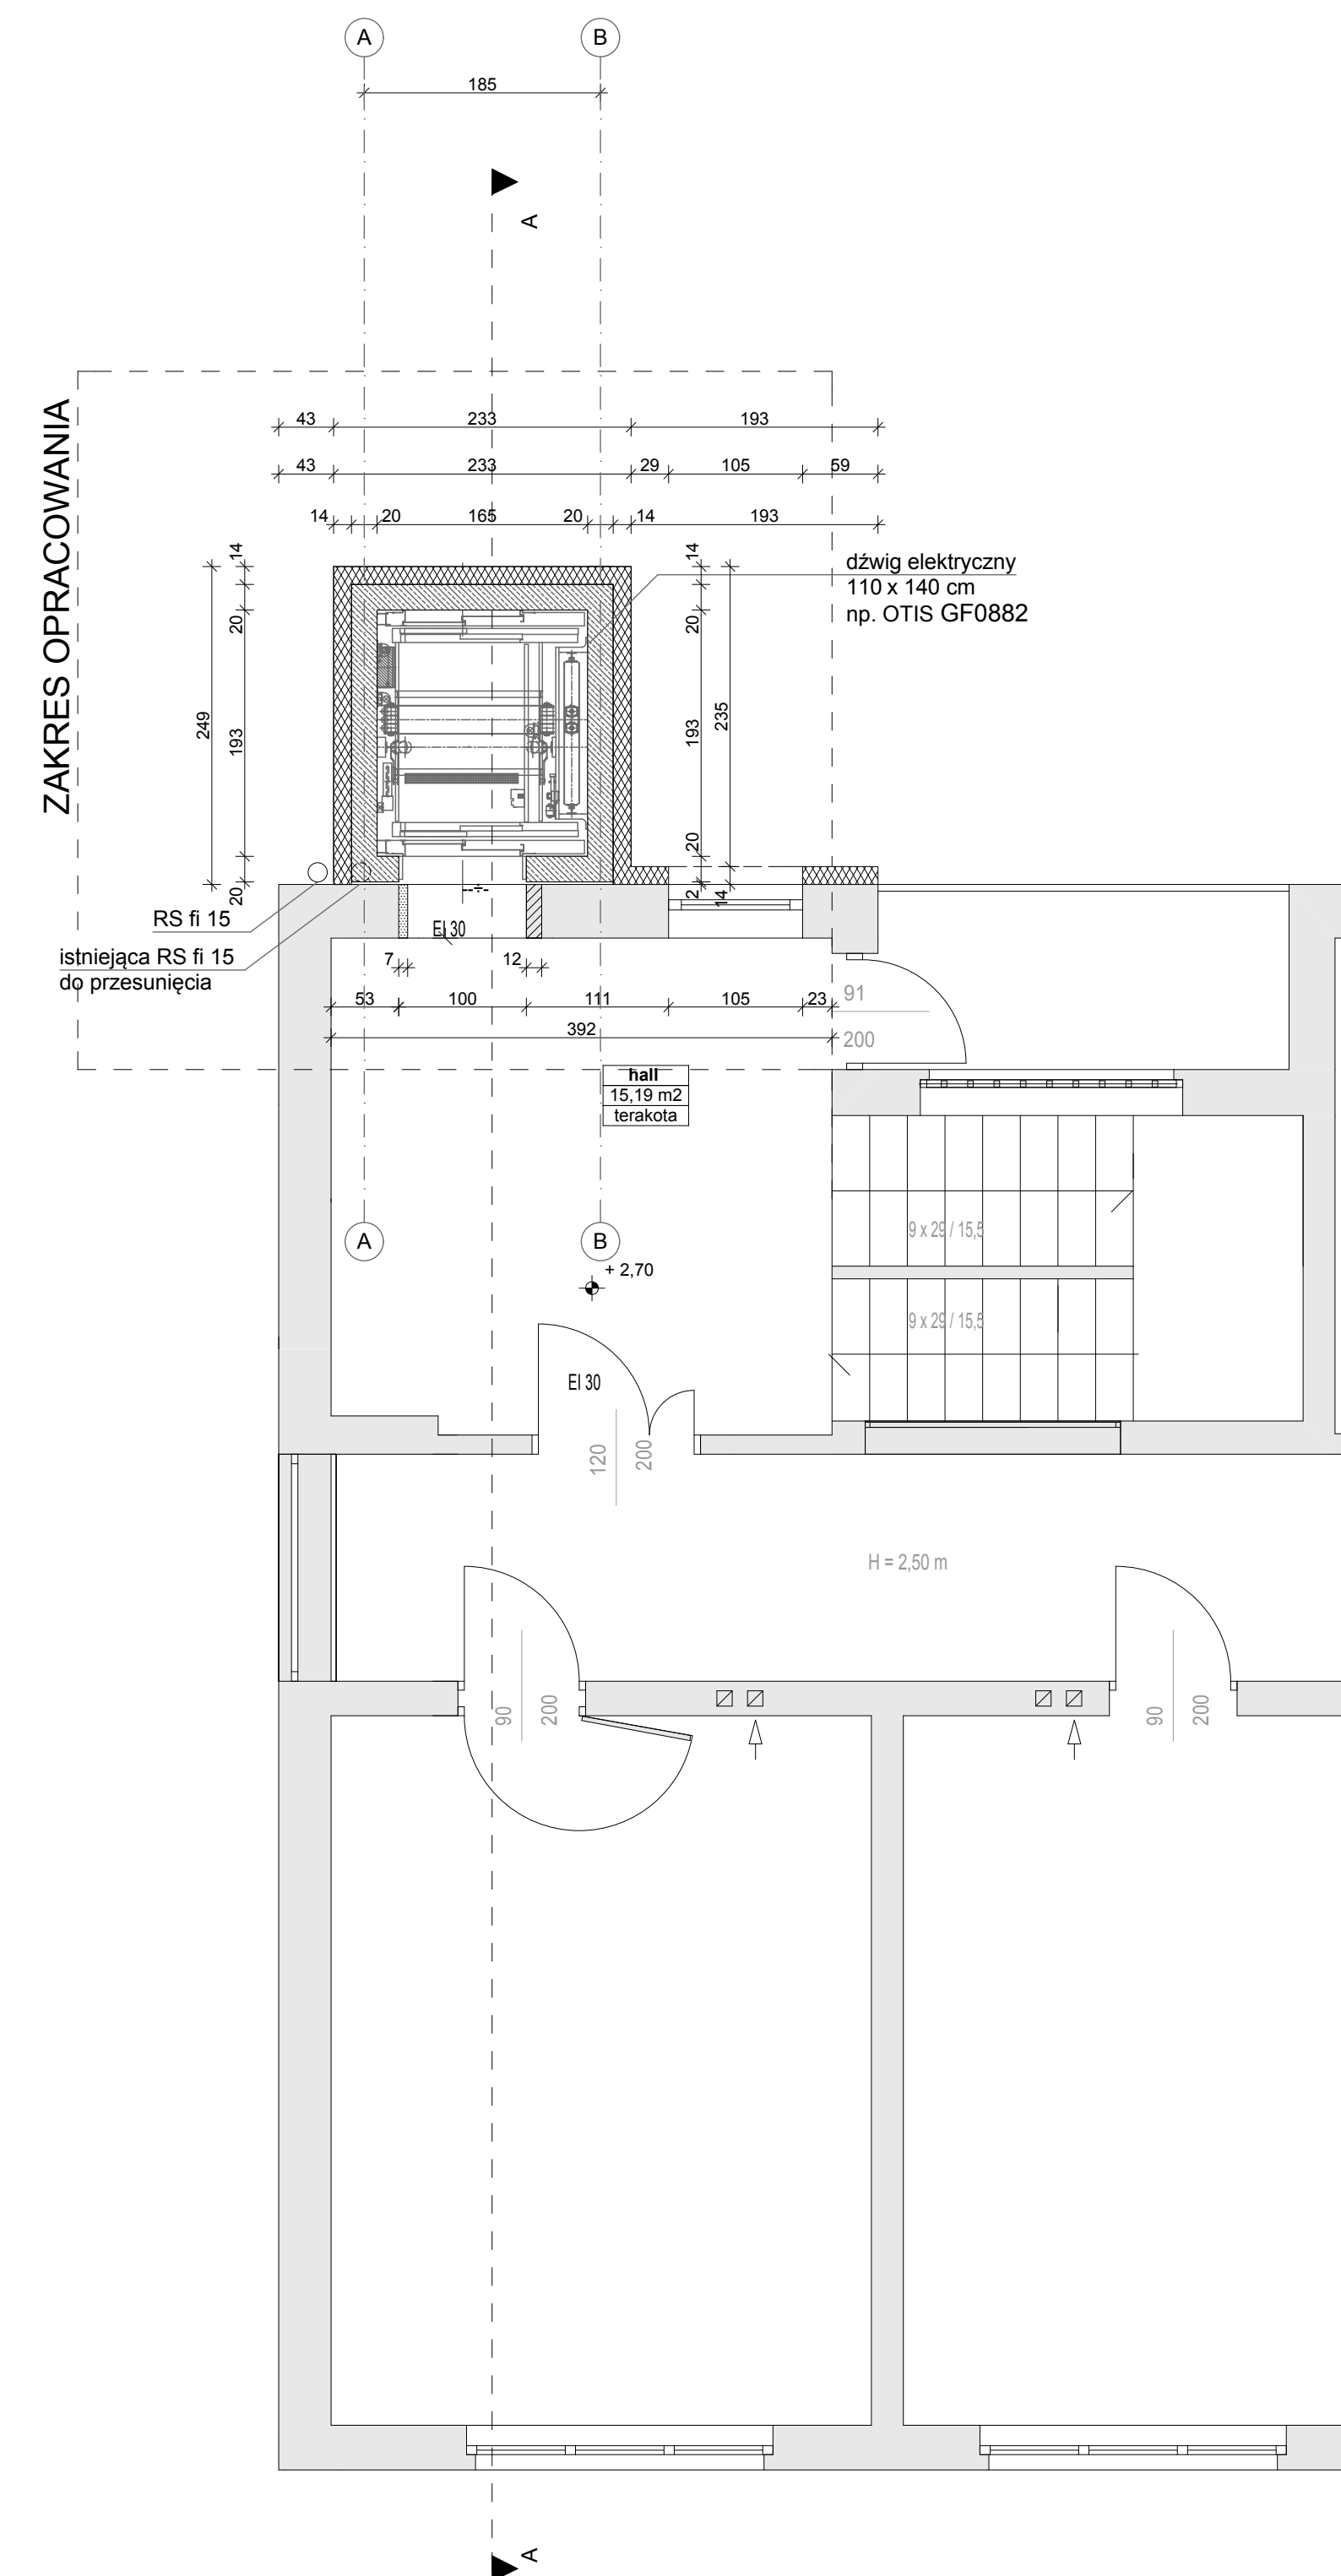

3 PIĘTRO

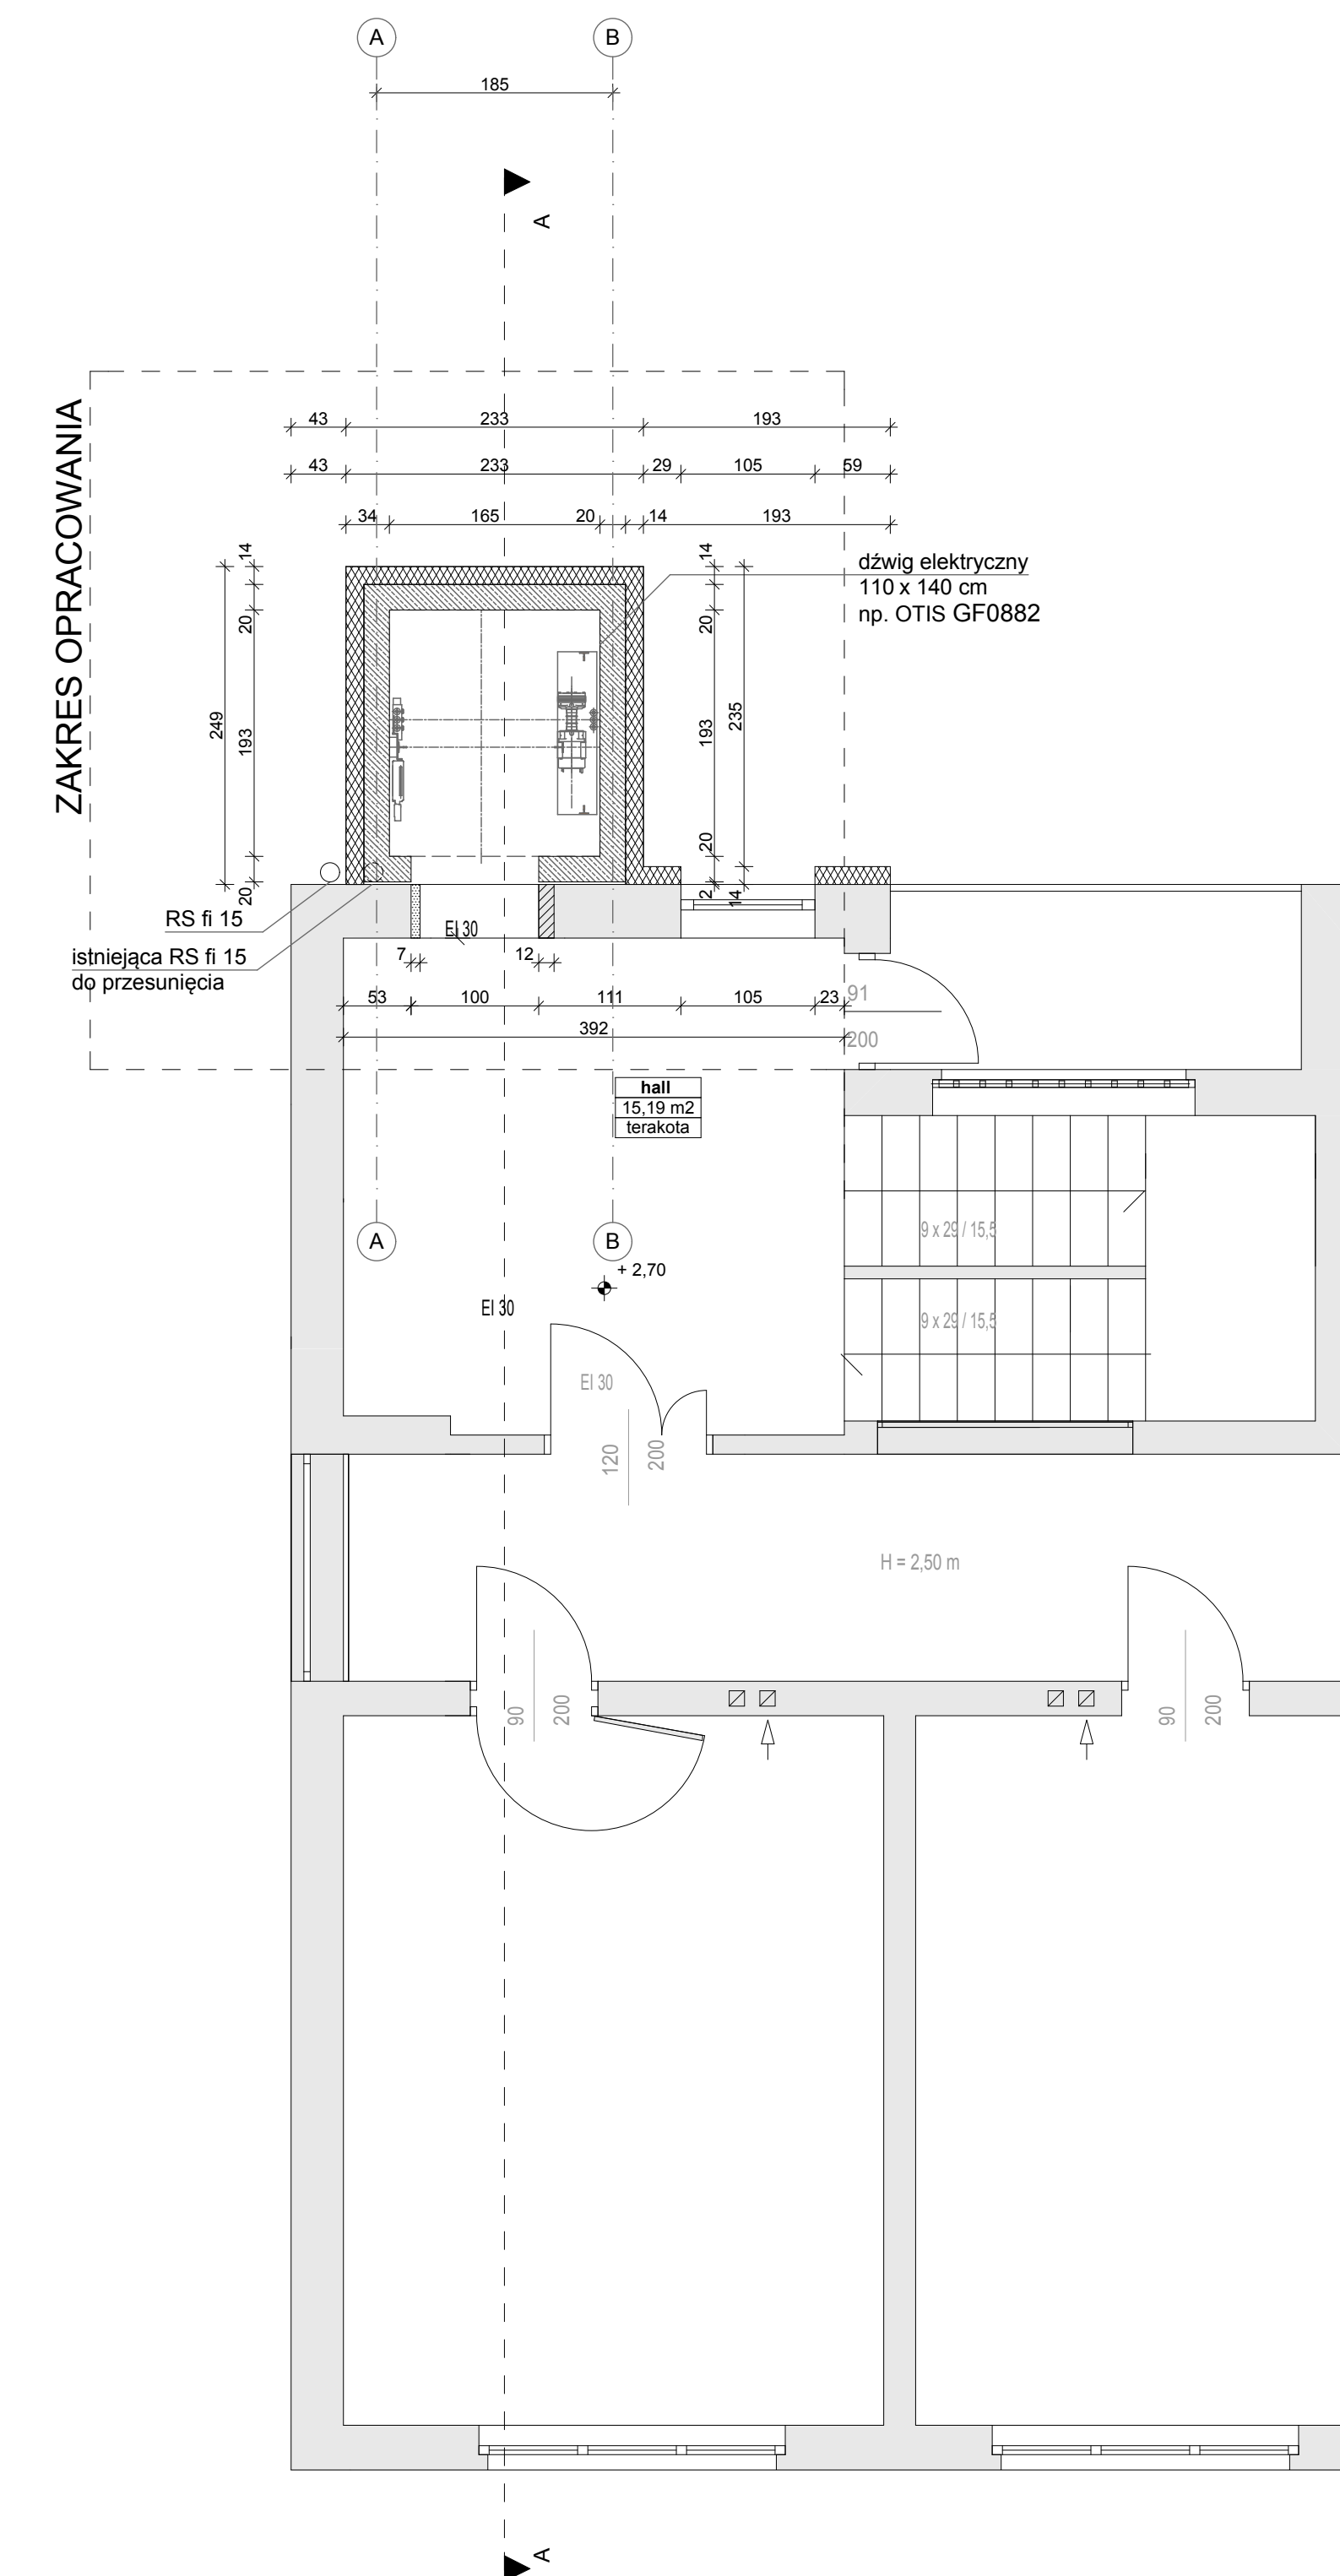





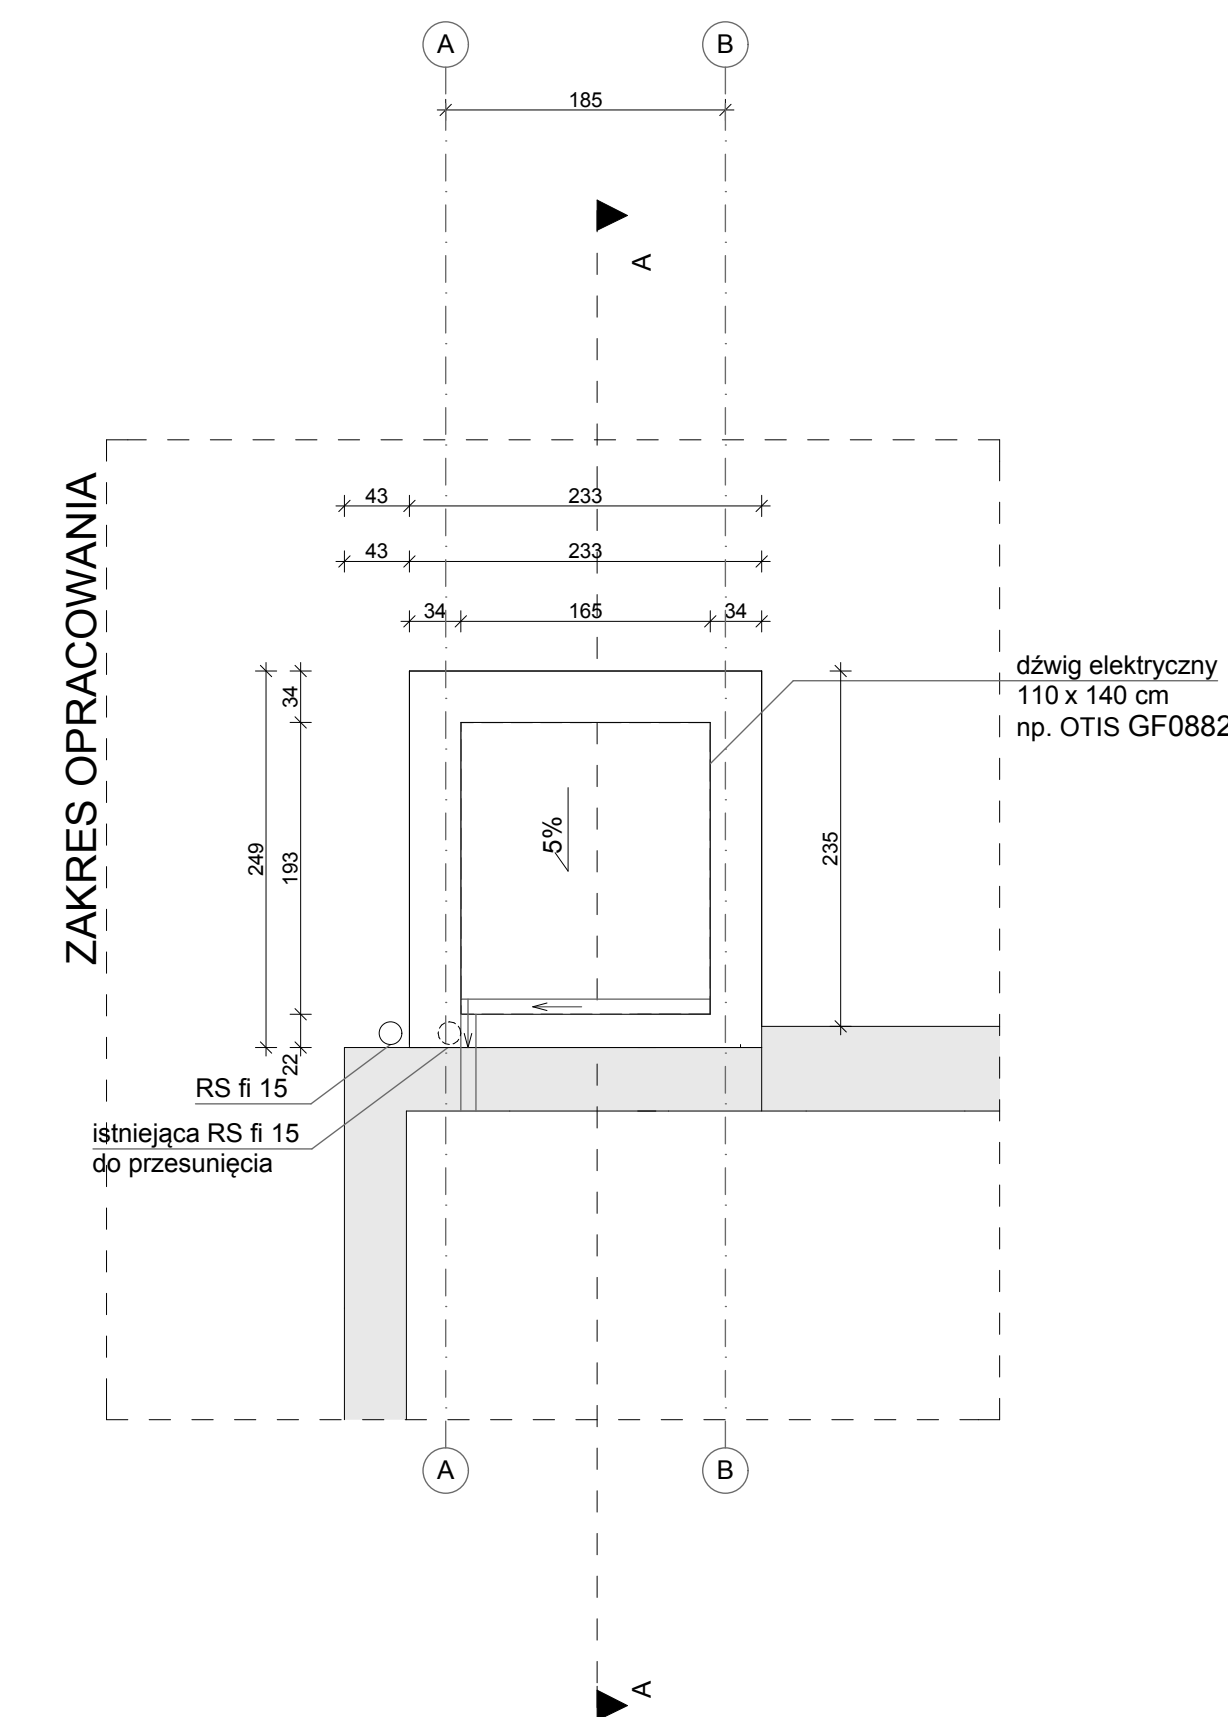


FRAGMENT DACHU



UWAGA:

1. Prace należy wykonywać zgodnie z Opisem Technicznym i Sztuką Budowlaną z zachowaniem Przepsisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.
2. Fundamenty, podłogi, nadproża, słupy i wszystkie elem. konstr. w branzę konstrukcyjnej.
3. Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Obróbki blacharskie wykonywać z blachy tytanowo-cynkowej, 5mm
5. Elementy stalowe łączone za pomocą spoin spawanych należy przed ocynkowaniem zeszlifować i wykonać otwory montażowe i technologiczne wg wskazań cwnykowi
6. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu wykonak jako szczerby; przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odpornościowej danej przegrody.
7. Balustrady schodów o wysokości 110cm od poziomu walki wykończeniowej 110cm od poziomu
8. Powierzchnie pomieszczeń podano w świetle niewykorzystanych szarych
9. Górna grzałka otworu wentylacyjnych na wys. 15cm pod stropem, otwór zabezpieczone kratką wentylacyjną, wspomagane wentylatorem.
10. Drzwi i rezytwinie szachtów instalacyjnych: stopy, stalowe, cynkowane malowane proszkiem farbą poliestrowo-epoksydową na kolor jasny beżowy NCS S 0505-Y20R, oznaczenia malowane na kolor czarny
11. Istniejące drzwi DT I w poziomie parteru zdemontować i zamontować ponownie po przesunięciu otworu

LEGENDA:

-  - ściany istniejące
-  - projektowane ściany żelbetowe
-  - projektowane zamurowania
-  - projektowane wyburzenia
-  - projektowane ściany murowane
-  - docieplenie z wełny mineralnej
-  - zakres opracowania

opis	Internal przy Zespole Szkół Podnagadnialnych nr 2 w Gryfynie - ul. Łuzycza 91 Budowa windy	
projekt	Powiat Gryfiński P1. Szpiżymierzch 4 74-100 Gryfino	
autorstwo projektu	PRACOWNIA ARCHYTEKTURA 71-030 SZCZECIN ul. Rybacka 10/11 tel. 91 421 95 91 www.pacta.pl	
data	PROJEKT ARCHITECTURALNY ARCHITECTURA	
tytuł projektu	RZUTY KONDYGNACJI	
opracowanie	gł. arch. Piotr FLAK gł. inż. arch. JAKUB GOLDEBSKI	1: 50 kwiecień 2011 nr 1
opracowanie	mgr inż. arch. JAKUB GOLDEBSKI	nr 1 2
OPRACOWANIE WYKONANE W ZAKŁADACH		