


	papa termozgrzewalna podkładowa + wierzchnia
3,5	deskowanie pełne gr 32mm pióro-wpust impregnowane do NRO
20,0	8x20 krokwie / wełna mineralna
5,0	stelaż stalowy do płyt G-KF
	folia paroizolacyjna
1,2	płyta G-KF x2

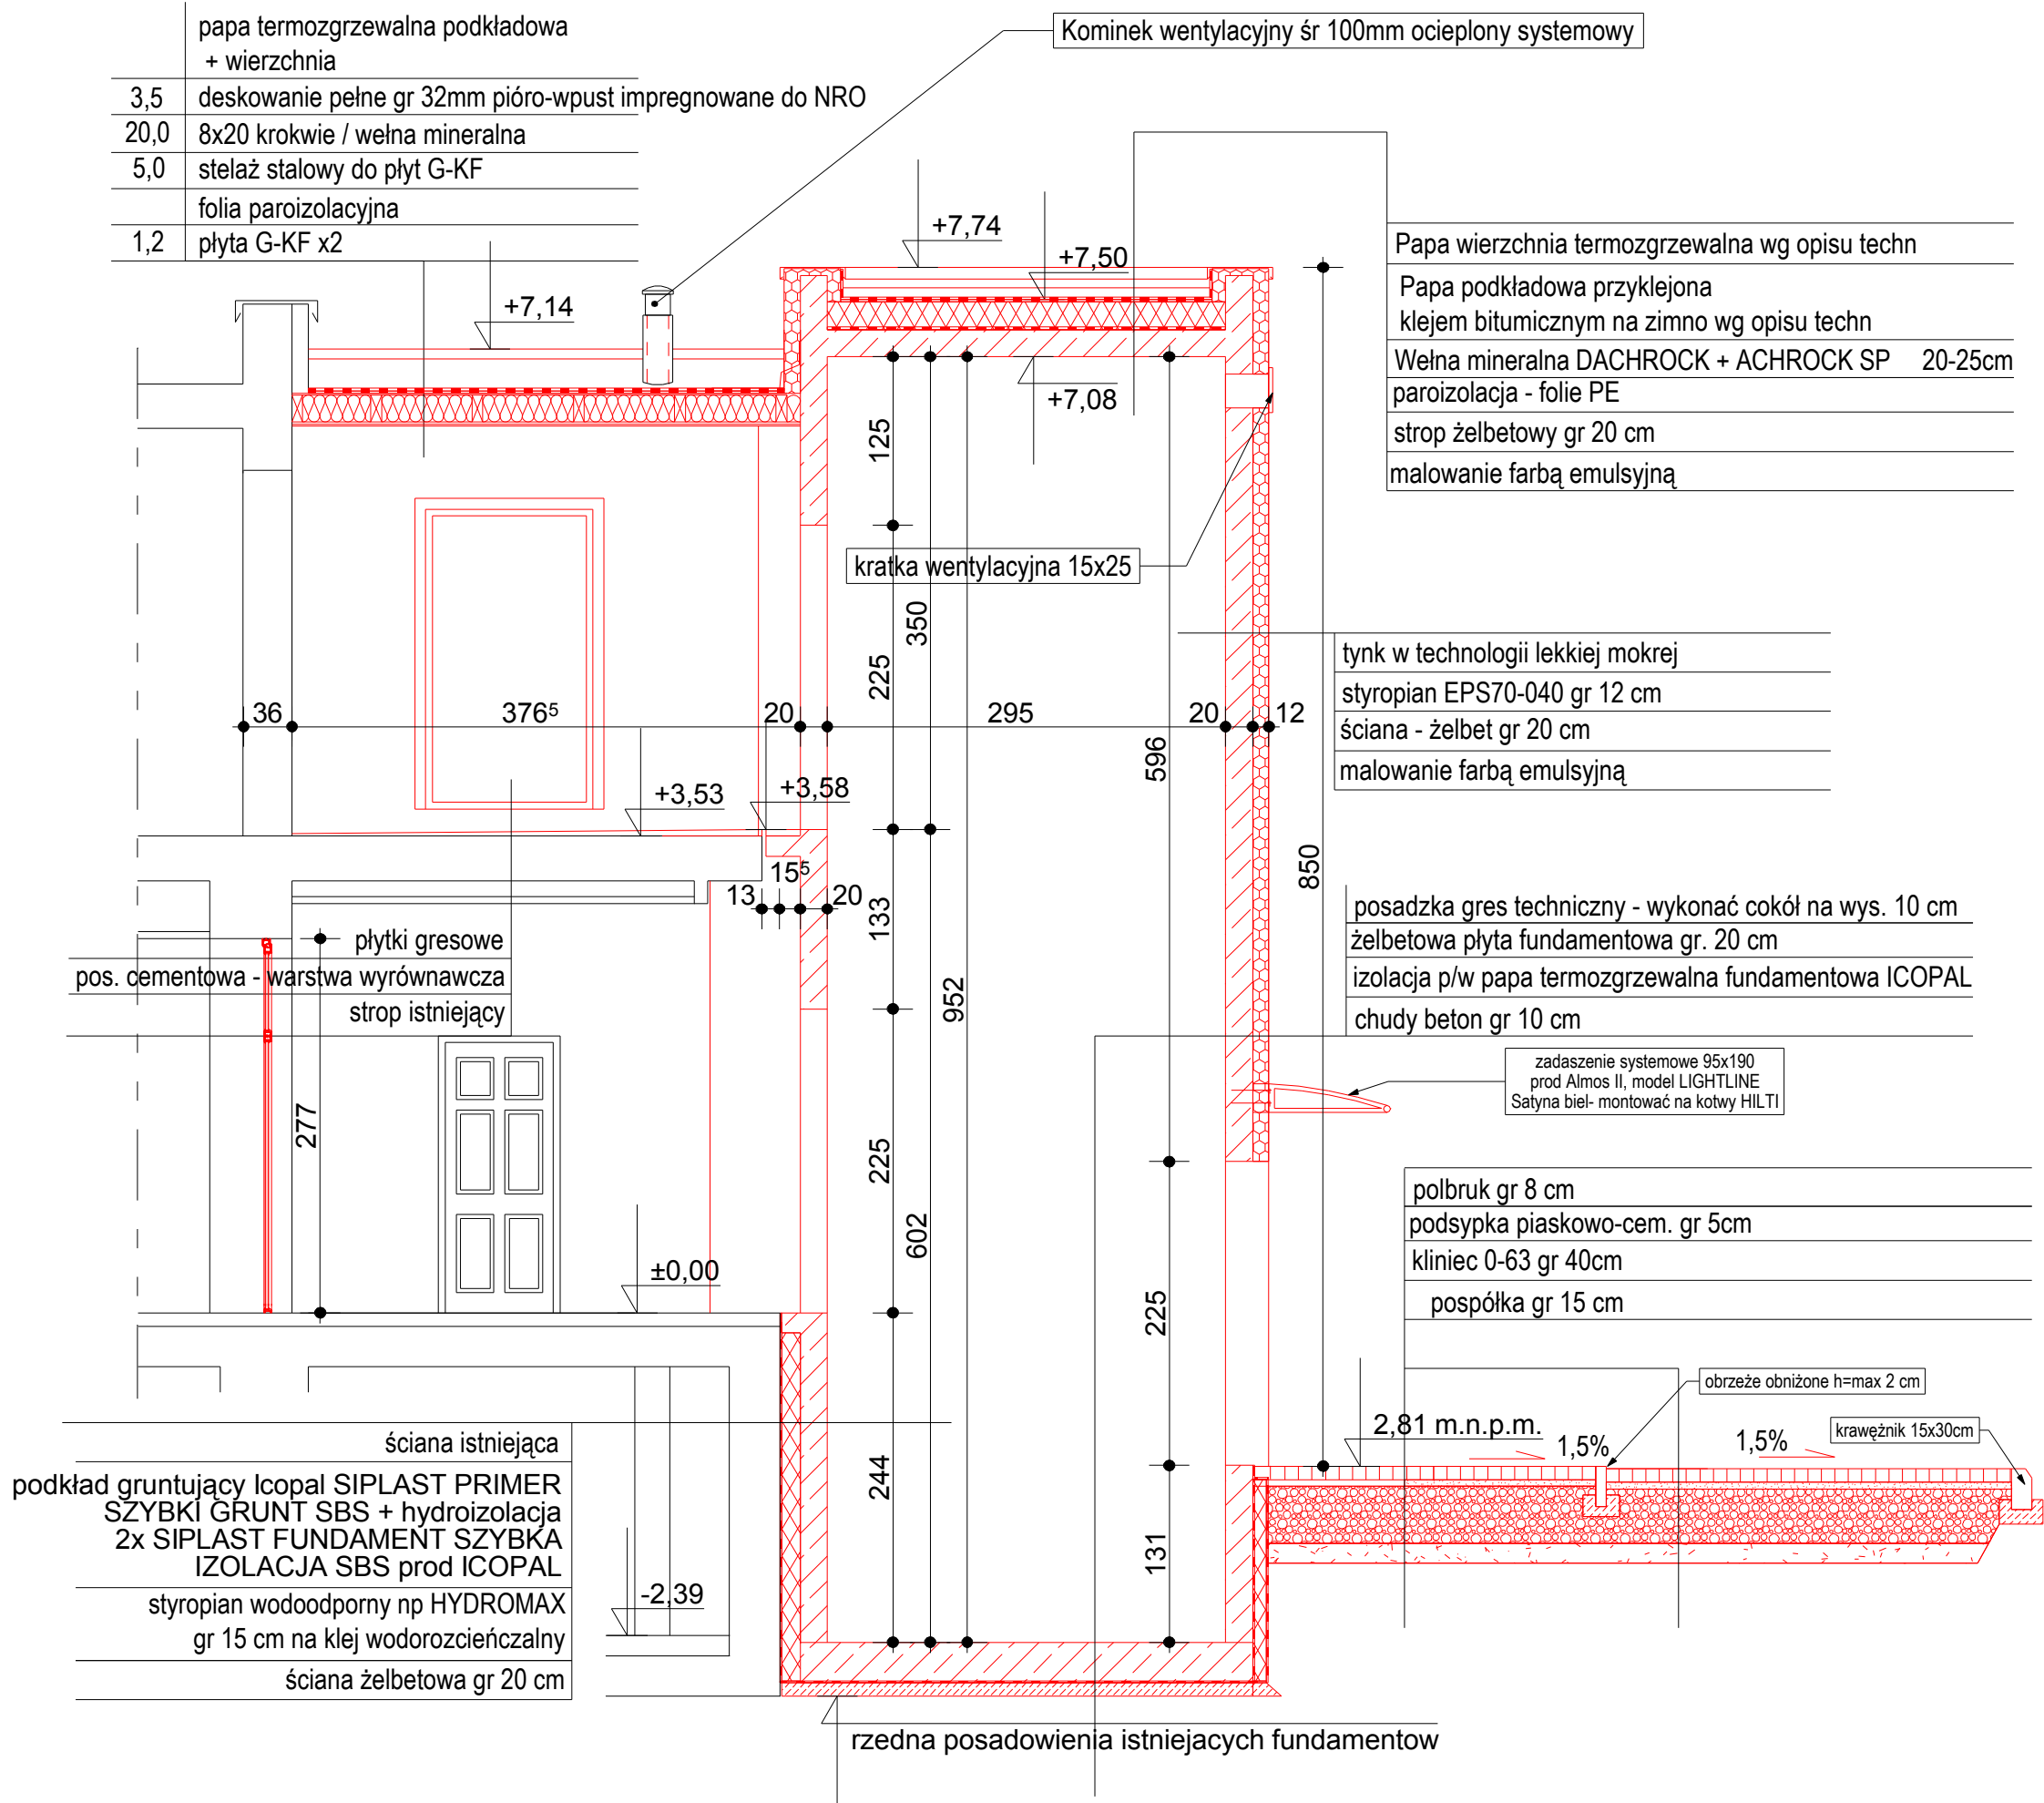

Papa wierzchnia termozgrzewalna wg opisu techn
Papa podkładowa przyklejona klejem bitumicznym na zimno wg opisu techn
Wełna mineralna DACHROCK + ACHROCK SP 20-25cm
paroizolacja - folie PE
strop żelbetowy gr 20 cm
malowanie farbą emulsyjną

tynek w technologii lekkiej mokrej
styropian EPS70-040 gr 12 cm
ściana - żelbet gr 20 cm
malowanie farbą emulsyjną

posadzka gres techniczny - wykonać cokół na wys. 10 cm
żelbetowa płyta fundamentowa gr. 20 cm
izolacja p/w papa termozgrzewalna fundamentowa ICOPAL
chudy beton gr 10 cm

zadaszenie systemowe 95x190
prod Almos II, model LIGHTLINE
Satyna biel- montować na kotwy HILTI

polbruk gr 8 cm
podsyпка piaskowo-cem. gr 5cm
kliniec 0-63 gr 40cm
pospółka gr 15 cm

obrzeże obniżone h=max 2 cm

krawężnik 15x30cm

ściana istniejąca
podkład gruntujący Icopal SIPLAST PRIMER
SZYBK! GRUNT SBS + hydroizolacja
2x SIPLAST FUNDAMENT SZYBK! IZOLACJA SBS prod ICOPAL
styropian wodoodporny np HYDROMAX gr 15 cm na klej wodorozcieńczalny
ściana żelbetowa gr 20 cm

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A		NR RYSUNKU: 5-A		WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE	
PROJEKTOWAŁ: dr inż. arch. Grzegorz Wojtkun upr.nr. 4/5z/99		OPRACOWAŁ: mgr inż. Mirosław Strugarek upr.nr. 52/Sz/92		Kopowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy O Ochronie Praw Autorskich	
PROJEKTANT: BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO mgr inż. Mirosław Strugarek 74-100 GRZYFNO ul. 11 Listopada 64		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		INWESTOR: Stowarzyszenie "Pod Dębami" Dębce 11, 74-100 Gryfino	
NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ		ADRES INWESTYCJI: DĘBCE; dz. nr 336/5 obręb Daleszewo		DATA OPRACOWANIA: LUTY 2013	
SKALA RYSUNKU: 1:50		WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		Kopowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy O Ochronie Praw Autorskich	