




0,0+000,0 km

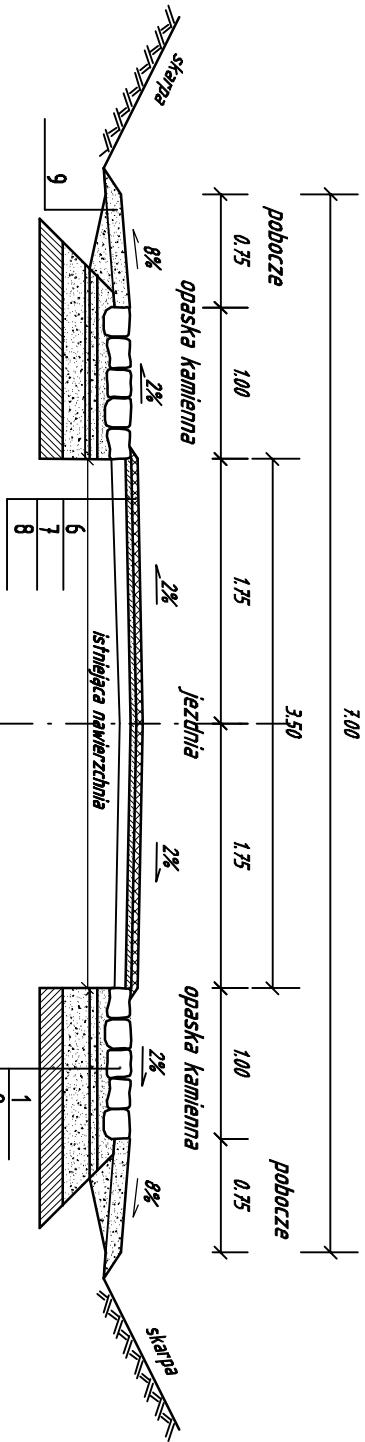


0+180,0 km

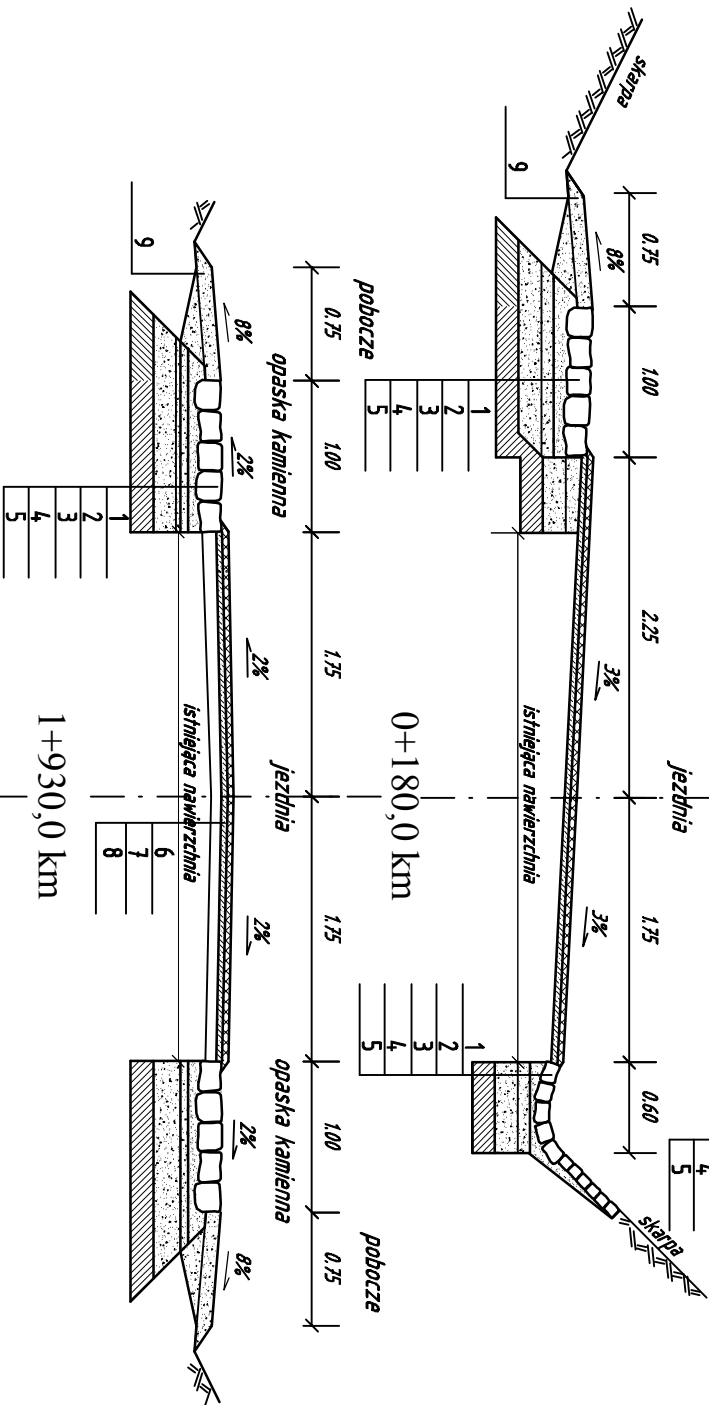

1+930,0 km

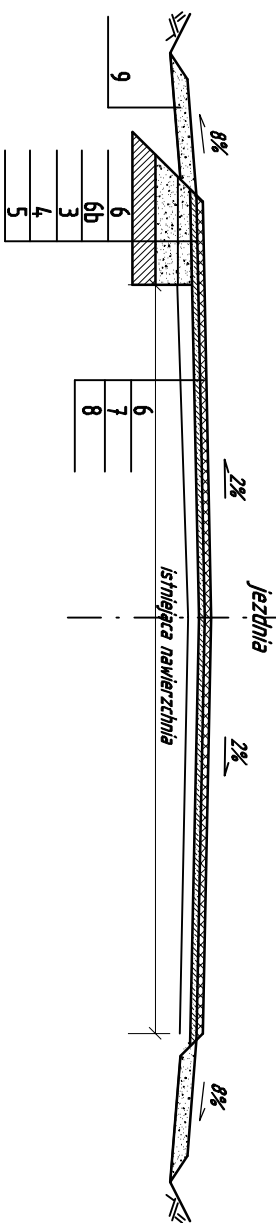

3+00,00 km

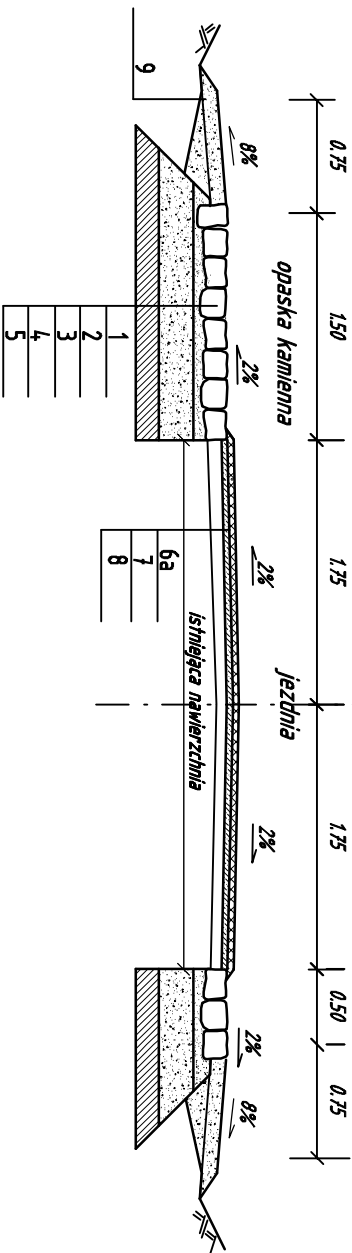

| | |
|----|---|
| 1 | warstwa ścieralna - kamień polny |
| 2 | podsyпка cem.-piaskowa gr. 5cm |
| 3 | górná warstwa podbudowy z kruszywa łamanego#0/31,5mm gr. 8cm |
| 4 | dolná warstwa podbudowy z kruszywa łamanego #0/63,0mm gr.15cm |
| 5 | grunt stabilizowany cementem (doziarnianie 50%) Rm=2,5 ÷5,0 MPa gr. 15cm |
| 5a | grunt stabilizowany cementem (doziarnianie 50%) Rm=2,5 ÷5,0 MPa gr. 25cm |
| 6 | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm |
| 6a | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm |
| 6b | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.5cm |
| 7 | warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego założono 125 kg/m2 |
| 7a | warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego założono 100 kg/m2 |
| 7b | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm |
| 8 | istniejąca nawierzchnia bitumiczna |
| 9 | pobocze - kruszywo naturalne gr.10 cm |
| 10 | opornik kamienny 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem B-15 |
| 11 | krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem B-15(w m. Binowo) |
| 12 | obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cem - piaskowej |
| 13 | warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm |
| 14 | brukowa kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm |
| 15 | warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego #0/31,5mm (do uzyskania profilu) |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <div>KOMPLET INWEST</div> <div>ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH</div> <div>KOMPLET INWEST</div> <div>Tomasz Granops, ul.Wielka Odrzyńska 18A/5, 70-535 Szczecin</div> | | | Rys. nr 3.1 Skala 1:50 |
| Objekt: "PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1360Z ORAZ 1362Z NA ODCINKU SZCZECIN - BINOWO (od granicy miasta Szczecin do końca miejscowości Binowo)" | | | |
| Temat: Przekroje normalne | | | |
| Branża: drogowa | Data opracowania: 18.03.2009 | | Podpis |
| Projektował: | mgr inż. Tomasz Granops | upr.konstr.507/Sz/94 | |
| Opracował: | mgr inż. Łukasz Szawaryński | | |
| | | | |