
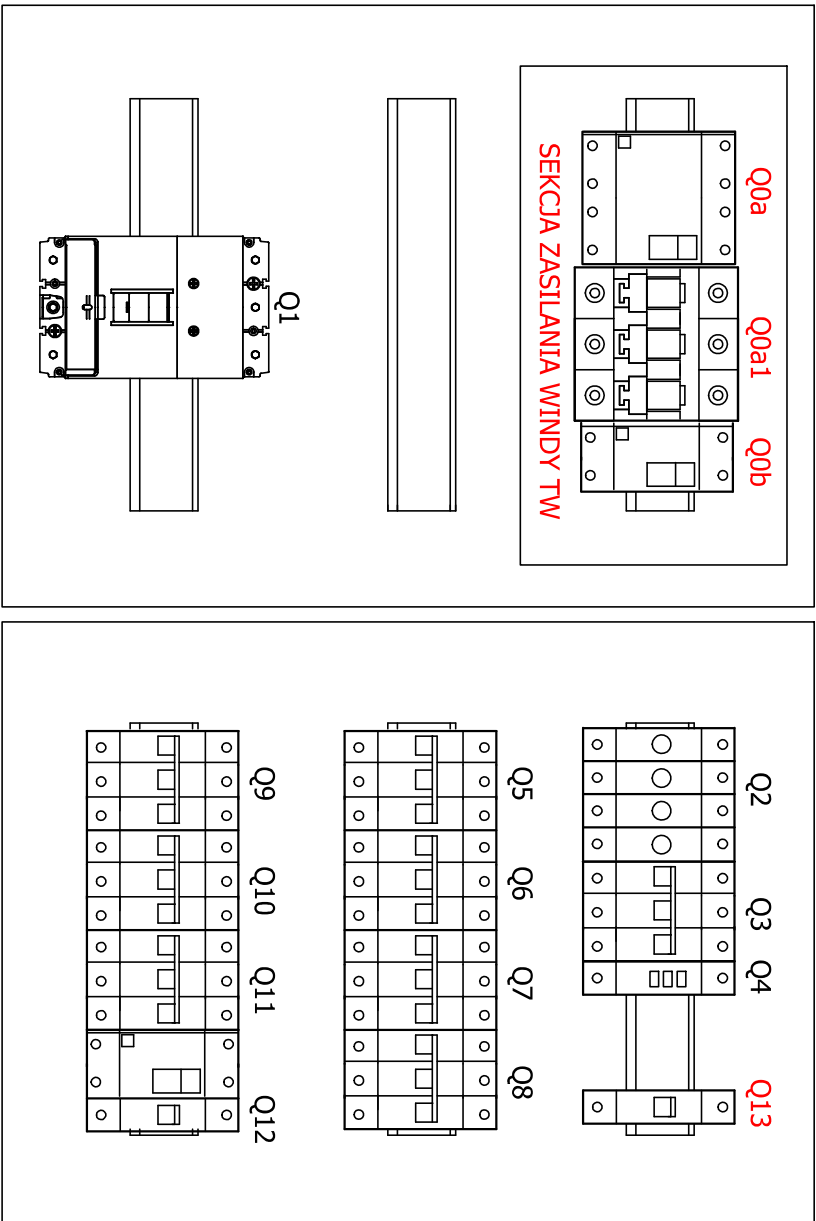


SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNICY RG (ROZBUDOWA O WLZ WINDY I TABLICY STEROWANIA)

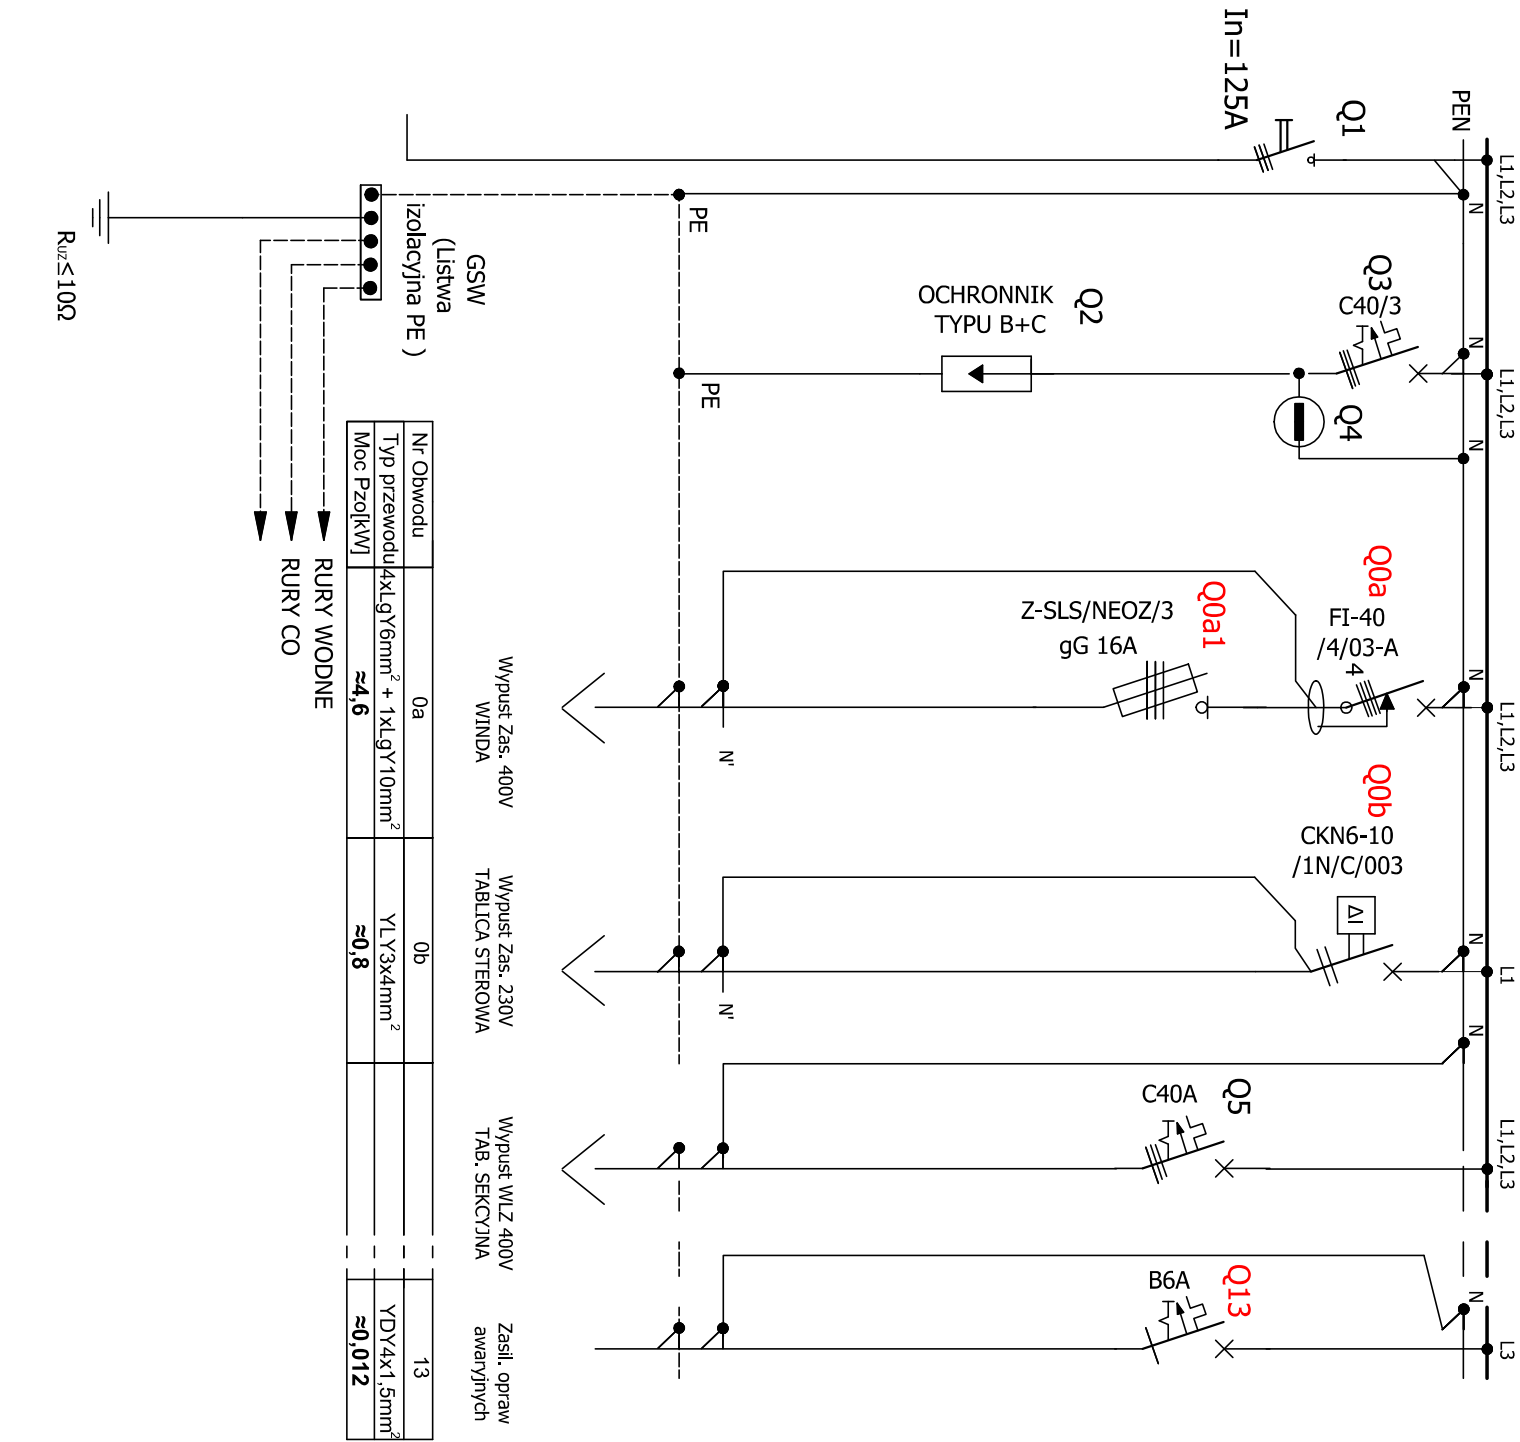

LEGENDA:

- Q1. WYŁĄCZNIK MOCY 125A.
- Q0a. FI-40/4/03-A WYŁĄCZNIK RÓŻNICOPRĄDOWY 300mA/40A.
- Q0a1. Z-SLS/NEOZ/3 gG16A ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY Z WKŁADKĄ gG16A - ZABEZ. OBW. NR 0a - WLZ WINDA
- Q0b. CKN6-10/1N/C/003 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C10A Z MODULEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM 30mA - ZABEZ. OBW. NR 0b - WLZ TABLICY STEROWANIA
- Q2. OGRANICZNIK PRZEPIC B+C
- Q3. ZABEZPIECZENIE OGRANICZNIKA PRZEPIC
- Q4. LAMPKI SYGNALIZACYJNE
- Q5. C40/3 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C40A/3 - ZABEZ. OBW. WLZ TABLICY SEKCYJNEJ
- Q13. B6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B6A - ZABEZ. OBW. OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

BIURO ARCHYTEKTONICZNE KAROL KRZĄTAŁA ul Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin NIP 852-134-81-12, tel. 603-762-771 e-mail: krzatala_biuuro@wp.pl	INWESTOR: POWIAT GRZYŃSKI Z SIEDZIBĄ W GRZYFIE PRZY UL. SPRZYMIERZONYCH 4
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	TREŚĆ RYSUNKU: ROZDZIELNIA RG - SEKCJA ZASILANIA WINDY TW
SKALA: -	DATA: LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014
INWESTYCJA: BUDOWA WINDY W BUDYNKU SZKOŁY ZSP NR 2 W GRZYFIE UL. ŁUŻYCKA 91, 74-100 GRZYFNO, dz. geod. nr 236/2, obręb 5 m. Gryfino	

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Markowski	upr. nr ZAP/0218/POOE/11
OPRACOWANIE: mgr inż. Paweł Markowski	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Patryk Dominik	upr. nr ZAP/0107/POOE/12
NR RYS. E7	