UWAGA:
1.:
Z UWAGI NA USKOKI LINII ŚCIAN W PIONIE NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH NALEZY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ WYRÓWNANIA POWIERZCHNI O SZEROKOŚCI MIN.50cm W OBRĘBIE MIEJSCA MOCOWANIA PLATFORMY , TAK ABY UZYSKAĆ PION DO PRZYTWIERDZENIA KONSTRUKCJI .
2.:
W PRZYPADKU OKIEN ZPODOKIENNIKIEM ZLOKALIZOWANYM NIŻEJ NIŻ 90cm NALEŻY WYKONAĆ ZABEZPIECZENIE W POSTACI BARIERKI ZABEZPIECZAJĄCE PRZEDMIOTOWE OKNO
3.:
Z UWAGI NA FAKT IŻ STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA MONTOWANA BĘDZIE CZĘŚCIOWO W OTWORACH ISTNIEJĄCYCH - PO ZDEMONTOWANIU STAREJ STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW I W RAZIE KONIECZNOŚCI WPROWADZIĆ KOREKTY ROZMIARÓW STOLARKI , BEZWZGLĘDNIE INFORMUJĄC O TYM FAKCIE POJEKTANTA.

DANE OGÓLNE - FUNKCJA :

Siedziba Gryfińskiego koła
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

w tym:

- Środowiskowy dom samopomocy
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Dzienne centrum aktywności

1. sale zajęciowe , terapeutyczne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.
2. zajęcia w grupach 5 osobowych plus 1 opiekun.
   Liczba uczestników zajęć : do 70 osób
   Liczba personelu rehabilitacyjnego : 18 osób
   Liczba personelu administracyjnego : 7 osób
3. obiekt przystosowany dla osób na wózkach oraz poruszających się o kulach
4. Dane budowlane :
   - wentylacja : w obiekcie przewiduje się wentylację mechaniczną
   - ogrzewanie centralne z kotłowni gazowej - lokalizacja w piwnicy
   - ściany z materiałów trwałych , w pomieszczeniach sanitarnych zmywalnych na pełnej wysokości,
   - sufity j.w.
   - pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz WT.

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA W m2
1.01	KLATKA SCHODOWA	TERAKOTA/PCV	17,89
1.02	KORYTARZ	TERAKOTA/PCV	26,82
1.03	KORYTARZ	TERAKOTA/PCV	11,92
1.04	SALA WTZ 5os +1 opiekun	TERAKOTA/PCV	19,55
1.05	BIURO	TERAKOTA/PCV	13,23
1.06	KIEROWNIK DCA	TERAKOTA/PCV	9,51
1.07	SALA WTZ 5os +1 opiekun	TERAKOTA/PCV	23,61
1.08	SALA ŚDS REHAB.5os +1 opiekun	TERAKOTA/PCV	33,33
1.09	BIURO WTZ	TERAKOTA/PCV	12,68
1.10	SALA WTZ 5os +1 opiekun	TERAKOTA/PCV	19,53
1.11	SALA WTZ 5os +1 opiekun	TERAKOTA/PCV	23,83
1.12	KORYTARZ	TERAKOTA/PCV	20,63
1.13	WC MĘSKI - PRZEDSIONEK	TERAKOTA/PCV	3,84
1.14	WC MĘSKI - KABINY	TERAKOTA/PCV	4,85
1.15	WC DLA OSÓB NA WÓZKU	TERAKOTA/PCV	4,23
1.16	WC DAMSKI - PRZEDSIONEK	TERAKOTA/PCV	3,87
1.17	WC DAMSKI - KABINY	TERAKOTA/PCV	5,10
1.18	SALA WTZ 5os +1 opiekun	TERAKOTA/PCV	19,34
		RAZEM:	273,76

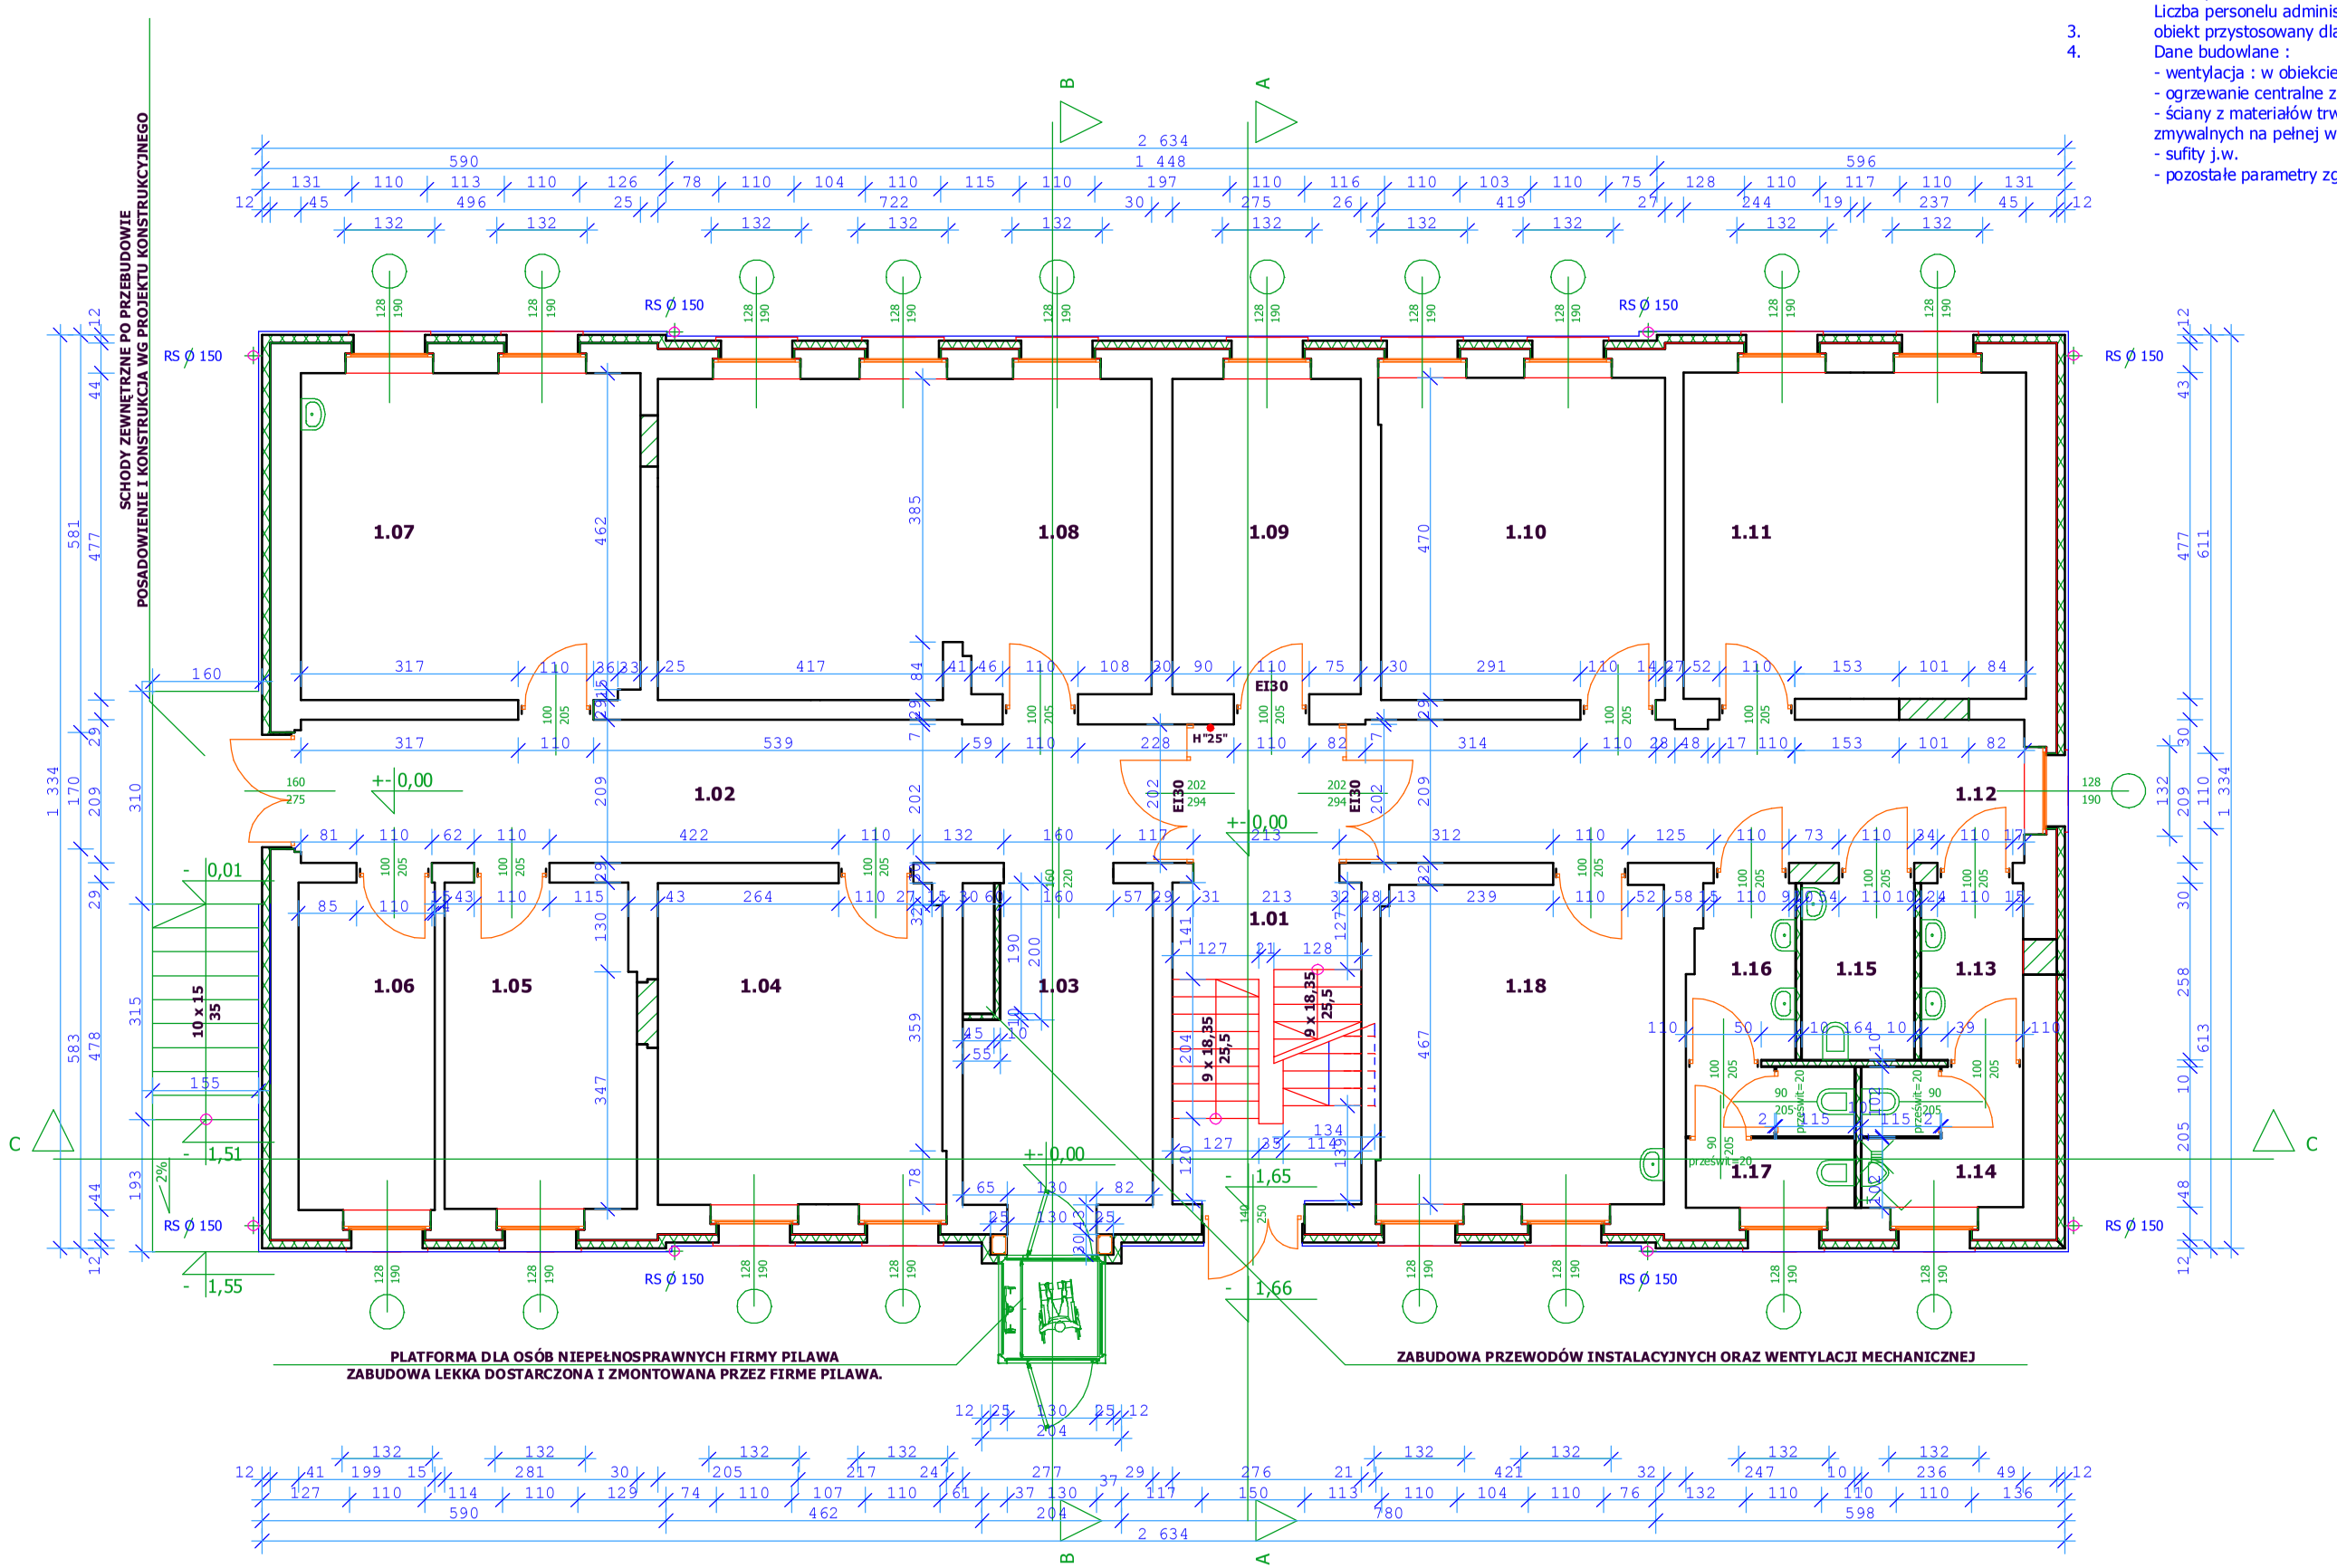

MURY I ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY Z PŁYT GKF - PROJEKTOWANE

ŚCIANY MUROWANE PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHIPROJEKT"
Architekt Bartosz Wójcik
ul.Żwirki i Wigury 6 74-500 Chojna
tel.: (091) 414 20 44, 0 501 657 974
NIP:858-166-12-78 REGON : 320367968

Projekt wykonano w programie :
GRAPHISOFT - ARCHICAD SE 2007
licencja nr 8-5691554

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

projekt / obiekt
PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PSOUU - KOŁO W GRYFINIE Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO POTRZEB DCA , WTZ , ŚDS

temat opracowania
ARCHITEKTURA

adres :
GRYFINO , OBRĘB 3
DZIAŁKA NR 66/1

inwestor :
PSOUU KOŁO W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 5A
74-100 GRYFINO
NIP 858-164-41-10
REGON 320799231

architektura - projektant : mgr inż. architekt Janusz Wójcik UAN-8345/1061/86/87 Zaświadczenie Nr109 WKZ	podpis
architektura - projektant : mgr inż. architekt Bartosz Wójcik	podpis
architektura - sprawdzający mgr inż. architekt Jacek Zboroń uprawnienia nr 82/Sz/87	podpis

temat rys.: RZUT PARTERU	branża : BUDOWLANA	
	faza :	branża :
skala : 1:100	uwagi : CZERWIEC 2010	rys. nr : A2

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU:

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 353,23m2
2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 812,84m2
3. POWIERZCHNIA CAŁKOWITA : 1050,67m2
4. KUBATURA BUDYNKU : 3377,55m3
5. ILOŚĆ KONDYGNACJI : 3