


Przekrój 1-1

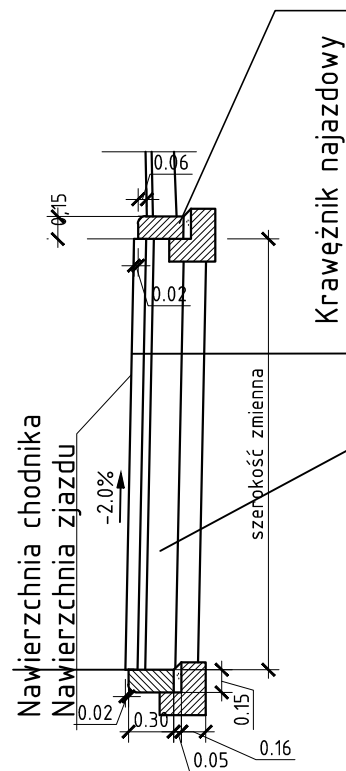

KONSTRUKCJA CHODNIKA O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE
KONSTRUKCJA ZJAZDU

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm, kolor grafitowy,
Podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,
Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
Warstwa kruszywa stabilizowana cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 15cm.

Łukasz Szawaryński ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin, NIP: 594-150-94-54			
Nazwa inwestycji	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki - ul. Moryńska w miejscowości Witnica		
Adres	ul. Moryńska w miejscowości Witnica		
Temat	PRZEKROJE NORMALNE	Skala 1:50	
Branża: drogowa	Data opracowania: 22.06.2016 r.		Podpis
Projektował:	mgr inż. Łukasz Szawaryński	upr.ZAP/0054/P00D/13	
Opracował:	mgr inż. Patryk Szawaryński		
Rysunek nr 3	Arkusz 3	Arkuszy 3	