


Tablica bufetu Tbuf



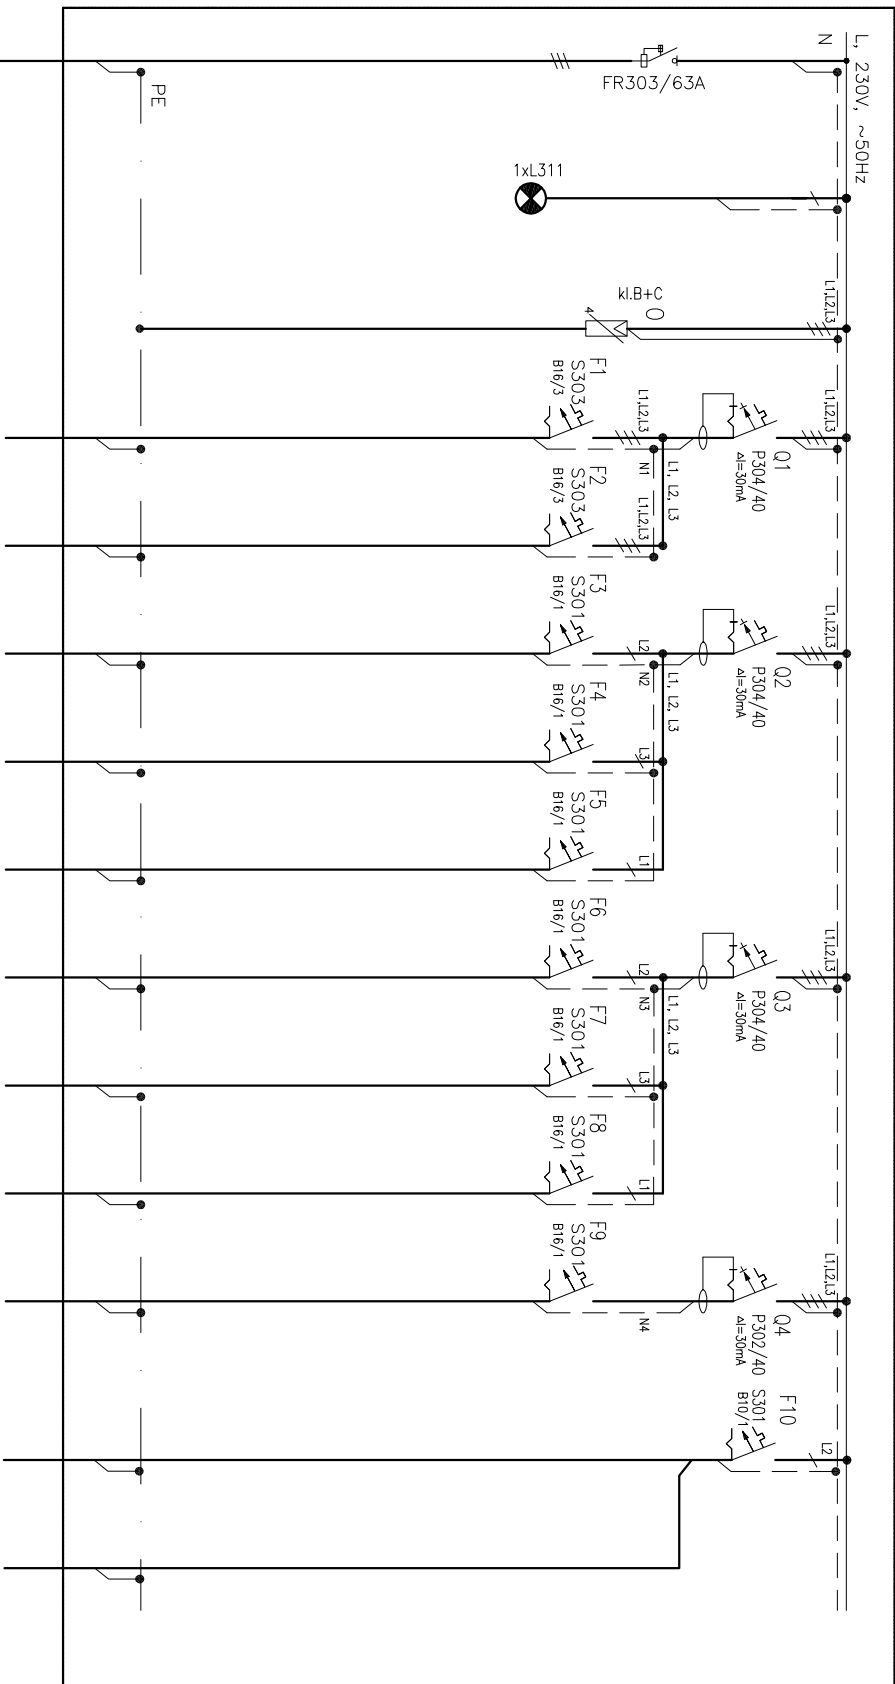

proj. YDY 5x10 z RG

Oznaczenie obwodu	Tbuf/Ochr	Tbuf/G1	Tbuf/G2	Tbuf/G3	Tbuf/G4	Tbuf/G5	Tbuf/G6	Tbuf/G7	Tbuf/G8	Tbuf/G9	Tbuf/O1	Tbuf/O1a
Przeznaczenie	ochronnik	wypust 400	wypust 400	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	oświetlenie	oświetlenie
	przepięciowy	zmywarka	plyta	lodowki	nadblatowe	ogólne	ogólne	lodowka	podgrzewacz	ogólne	podstawowe	owaryjne
	klasy B+C		grzewcza			loda	zaplecze	zaplecze	wody	sola		
Przewód/kabel	3xLgY 10	YDY 5x2,5	YDY 5x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5
Moc instalowana	—	3,5kW	8,0kW	1,5kW	2,0kW	2,5kW	1,5kW	0,8kW	1,5kW	1,5kW	0,6kW	0,1kW

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-S

$P_i = 2,3,5 \text{ kW}$
 $P_o = 14,53 \text{ kW}$
 $kz = 0,62$
 $I_o = 22,6 \text{ A}$
 $U_n = 230 / 400 \text{ V}$
 $\cos \phi = 0,93$

REW.	DATA	OPS	R/S.	SPR.	ZATW.
Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH ZSP NR 2 W GRĘTNIE				
Adres	NA ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAMOCOWEJ PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ 91 W GRĘTNIE				
Faza	PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY		Data SIERPIEŃ 2016	Nr. protokółu 16005	
			Inwestor STAROSTWO POWIATOWE W GRĘTNIE ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino		
			NAZWA RYSUNKU SCHEMAT TABLICZY BUFETU Tbuř		
architekt 70-454 SZCZECIN al. Jagiełły Łania Pania 11 2817 tel. (91) 2424391a, (91) 242440 biuro@architektch2.pl			Opracował: mgr inż. Krzysztof Bil		
Główny projektant: mgr inż. Marcin Półkowski ZAP/0125/PWOE/11			Sprawdzający: mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/PWOE/11		
Brzania	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja	
ELEKTRYCZNA	A3	—	E14	—	