L.P.	1	2	3
OZNACZENIE	D1	D2	D3
SCHEMAT	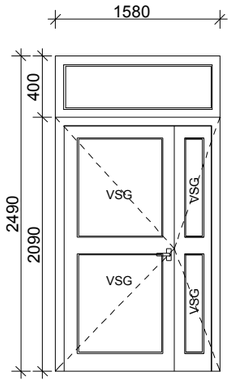		
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU SoxHo (mm)	1600x2500	1600x2100	880x2060
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY SzxHz (mm)	1580x2490	1580x2090	846x2038
ilość	1xL	1xL	1xL
UWAGI	UWAGA: przed zamówieniem stolarki wykonać pomiary z natury na budowie - stolarka aluminiowa z profili ciepłych - ościeżnica kolor RAL 7031 - zaopatrzyć w samozamykacze dostosowane o ciężaru skrzydeł i innych parametrów technicznych np. firmy GEZE, DORMA - drzwi szklone szkłem bezpiecznym obustronnie (szyba ciepła U = 1,1W/m2K), dolny panel wypełnienie pełne w kolorze ramy, ocieplone - drzwi winny być z blokadą drugiego skrzydła i posiadać trzy zawiasy dla poszczególnych skrzydeł - należy wykonać odbój - wyposażyć w zamek z wkładką adaptacyjną - wyposażyć w elektrozaczep - SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 90x200 CM - SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA PO OTWARCIU OBU SKRZYDEŁ MIN. 120x200 CM	UWAGA: przed zamówieniem stolarki wykonać pomiary z natury na budowie - stolarka aluminiowa z profili zimnych - ościeżnica kolor RAL 7031 - zaopatrzyć w samozamykacze dostosowane o ciężaru skrzydeł i innych parametrów technicznych np. firmy GEZE, DORMA - drzwi szklone szkłem bezpiecznym (szyba pojedycza), dolny panel wypełnienie pełne w kolorze ramy, ocieplone - drzwi winny być z blokadą drugiego skrzydła i posiadać trzy zawiasy dla poszczególnych skrzydeł - należy wykonać odbój - SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 90x200 CM - SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA PO OTWARCIU OBU SKRZYDEŁ MIN. 120x200 CM	UWAGA: przed zamówieniem stolarki wykonać pomiary z natury na budowie - drzwi drewniane wewnętrzne Porta - model oraz kolor ościeżnicy i drzwi wg inwestora - zastosować ościeżnice regulowane - zastos. otwory wentylacyjna min 200cm2

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2009
SKALA RYSUNKU: 1:50
NR RYSUNKU: 9/A

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy O Ochronie Praw Autorskich

PROJEKTOWAŁ:
dr inż.arch. Grzegorz Wojtkun
upr.nr.4/Sz/99

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż Mirosław Strugarek
upr.nr 52/Sz/92

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Radosław Jach

PROJEKTANT:
BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO
mgr inż. Mirosław Strugarek
74-100 GRYFINO
ul.11 Listopada 64

INWESTOR:
POWIAT GRYFINO

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU NA POZIOMIE PARTERU W CELU WYKONANIA DODATKOWEGO WEJŚCIA DO OOBIEKTU

ADRES INWESTYCJI:
CHOJNA; dz. nr 340/5
obręb CHOJNA 3

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY