



Szczegół S9

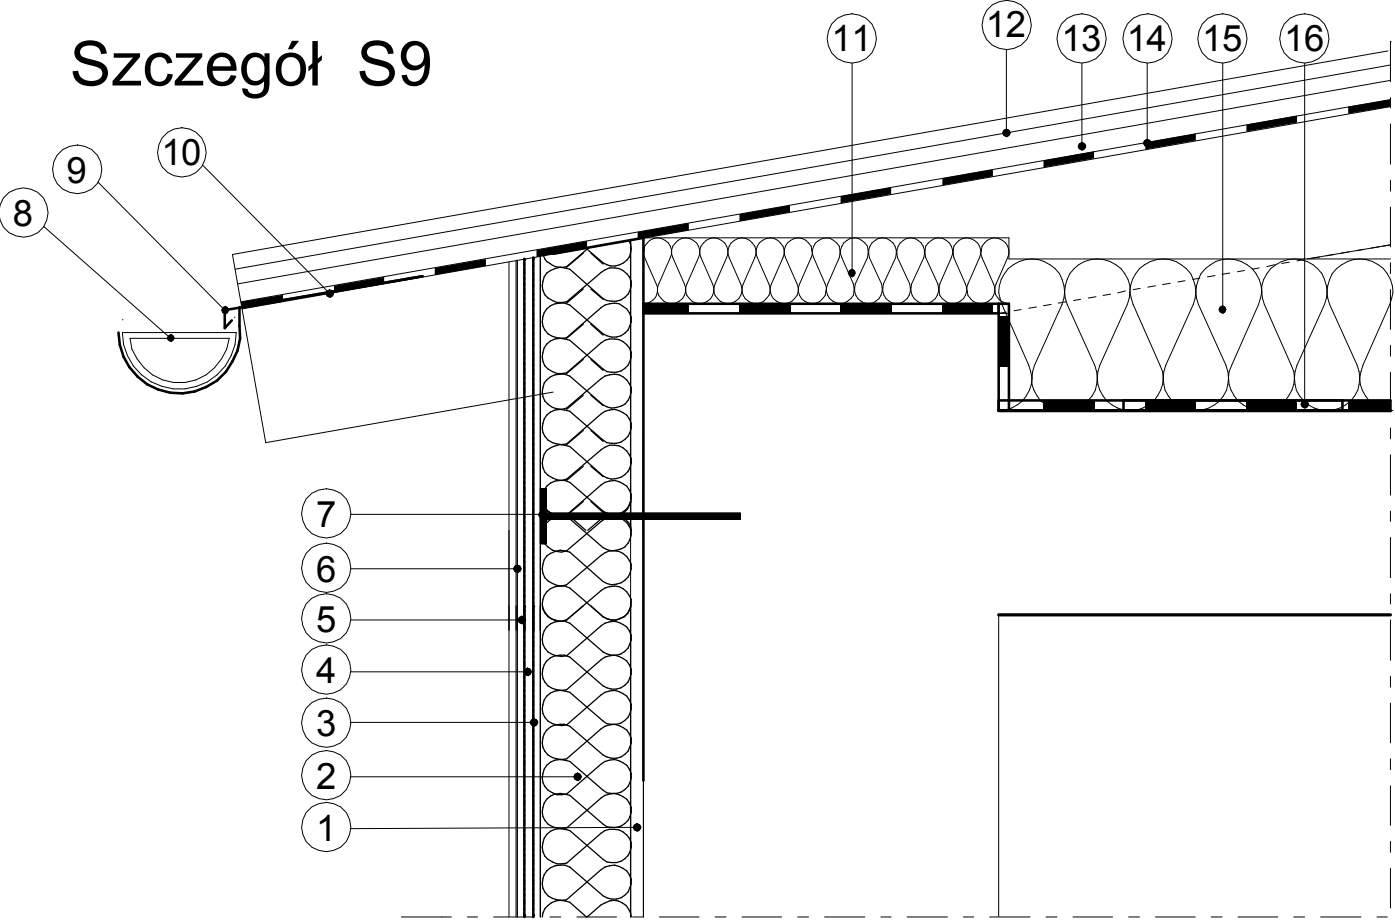

1. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20
2. Elewacyjna płyta ze styropianu EPS 70-040 gr 12 cm
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny ATLAS CERMIT SN - 150 drodnoziarnisty  
gr 1,5 mm + grunt + malowanie wg opisu technicznego
7. Kołek do mocowania termoizolacji typu ŁJ
8. Rynna projektowana Ø150
9. Obróbka blacharska - pas nadrynnowy
10. Rynhaki mocowane do belki drewnianej za pomocą łączników mechanicznych
11. Wełna mineralna gr 10 cm
12. Blacha trapezowa projektowana w kolorze szarym
13. Łaty i kontrłaty wymienić na nowe, zachować przekroje jak istniejące
14. Folia wysokopropuszczalna 1000 g/m2/24h
15. Wełna mineralna układana luzem gr 20 cm
16. Izolacja p/w polia PE

Szczegół S8

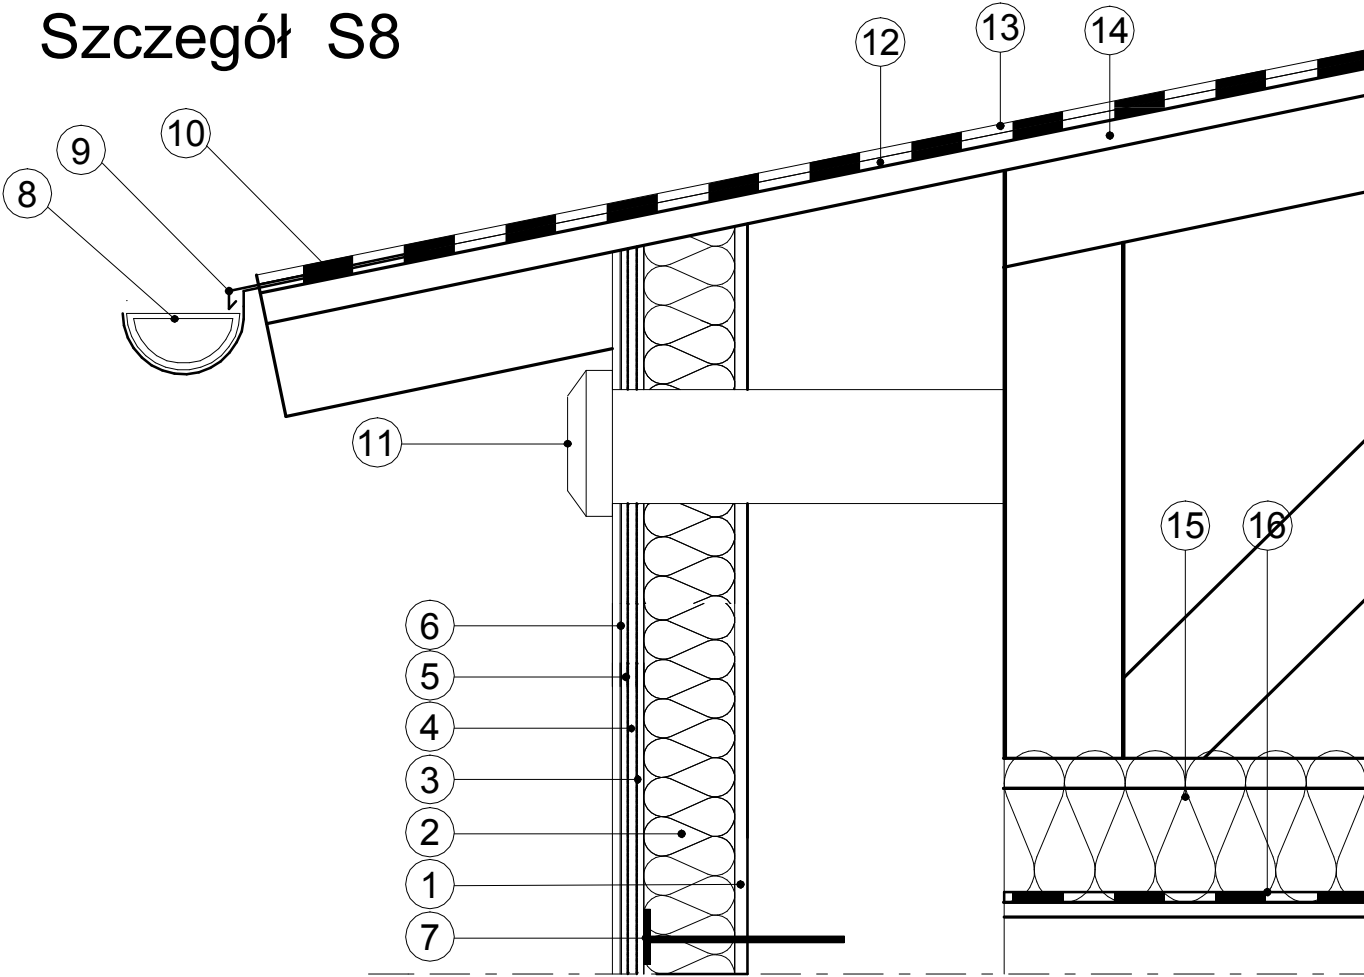

1. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-10 lub K-20
2. Elewacyjna płyta ze styropianu EPS 70-040 gr 12 cm
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny ATLAS CERMIT SN - 150 drodnoziarnisty  
gr 1,5 mm + grunt + malowanie wg opisu technicznego
7. Kołek do mocowania termoizolacji typu ŁJ
8. Rynna projektowana Ø150
9. Obróbka blacharska - pas nadrynnowy
10. Rynhaki mocowane do belki drewnianej za pomocą łączników mechanicznych
11. Kratka wentylacyjna 140x140 mm w rozstawie jak istniejące kratki
12. Papa istniejąca
13. Papa termozgrzewalna projektowana ICOPAL SZYBKI PROFIL WF (przed położeniem papę istniejącą pokryć emulsją asfaltową)
14. Deskowanie istniejące
15. Wełna mineralna układana luzem gr 20 cm
16. Izolacja p/w polia PE

UWAGA!  
W PAWILONIE NR 3 WYKONAĆ PODWÓJNE POKRYCIE PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ (PODKŁADOWĄ ( ICOPAL SZYBKI PROFIL PF) + NAWIERZCHNIOWĄ (ICOPAL SZYBKI PROFIL WF)

INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE  
W GRYFINIE

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja i zmiana  
kolorystyki  
budynku Domu Pomocy  
Społecznej w Nowym Czarnowie

ADRES INWESTYCJI:

Nowe Czarnowo  
gmina Gryfino, obręb Pniewo  
działka nr 257/9

PROJEKTANT:

BIURO PROJEKTÓW I  
NADZORU  
BUDOWLANEGO  
mgr inż. Mirosław Strugarek  
74-100 GRYFINO  
ul.11 Listopada 64

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ:

dr inż.arch. Grzegorz Wojtkun  
upr.nr.4/Sz/99

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż.  
Mirosław Strugarek  
upr.nr 52/Sz/92

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Radosław Jach

TYTUŁ RYSUNKU:

SZCZEGÓŁY PROJEKTOWE  
rys. 3/3

DATA OPRACOWANIA:

CZERWIEC  
2008 r.

SKALA RYSUNKU:

1:10

NR RYSUNKU:

32

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu  
bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z  
Ustawy O Ochronie Praw Autorskich